



JACKOBOARD® Aqua Delta

Douche-element met hoekafvoer.

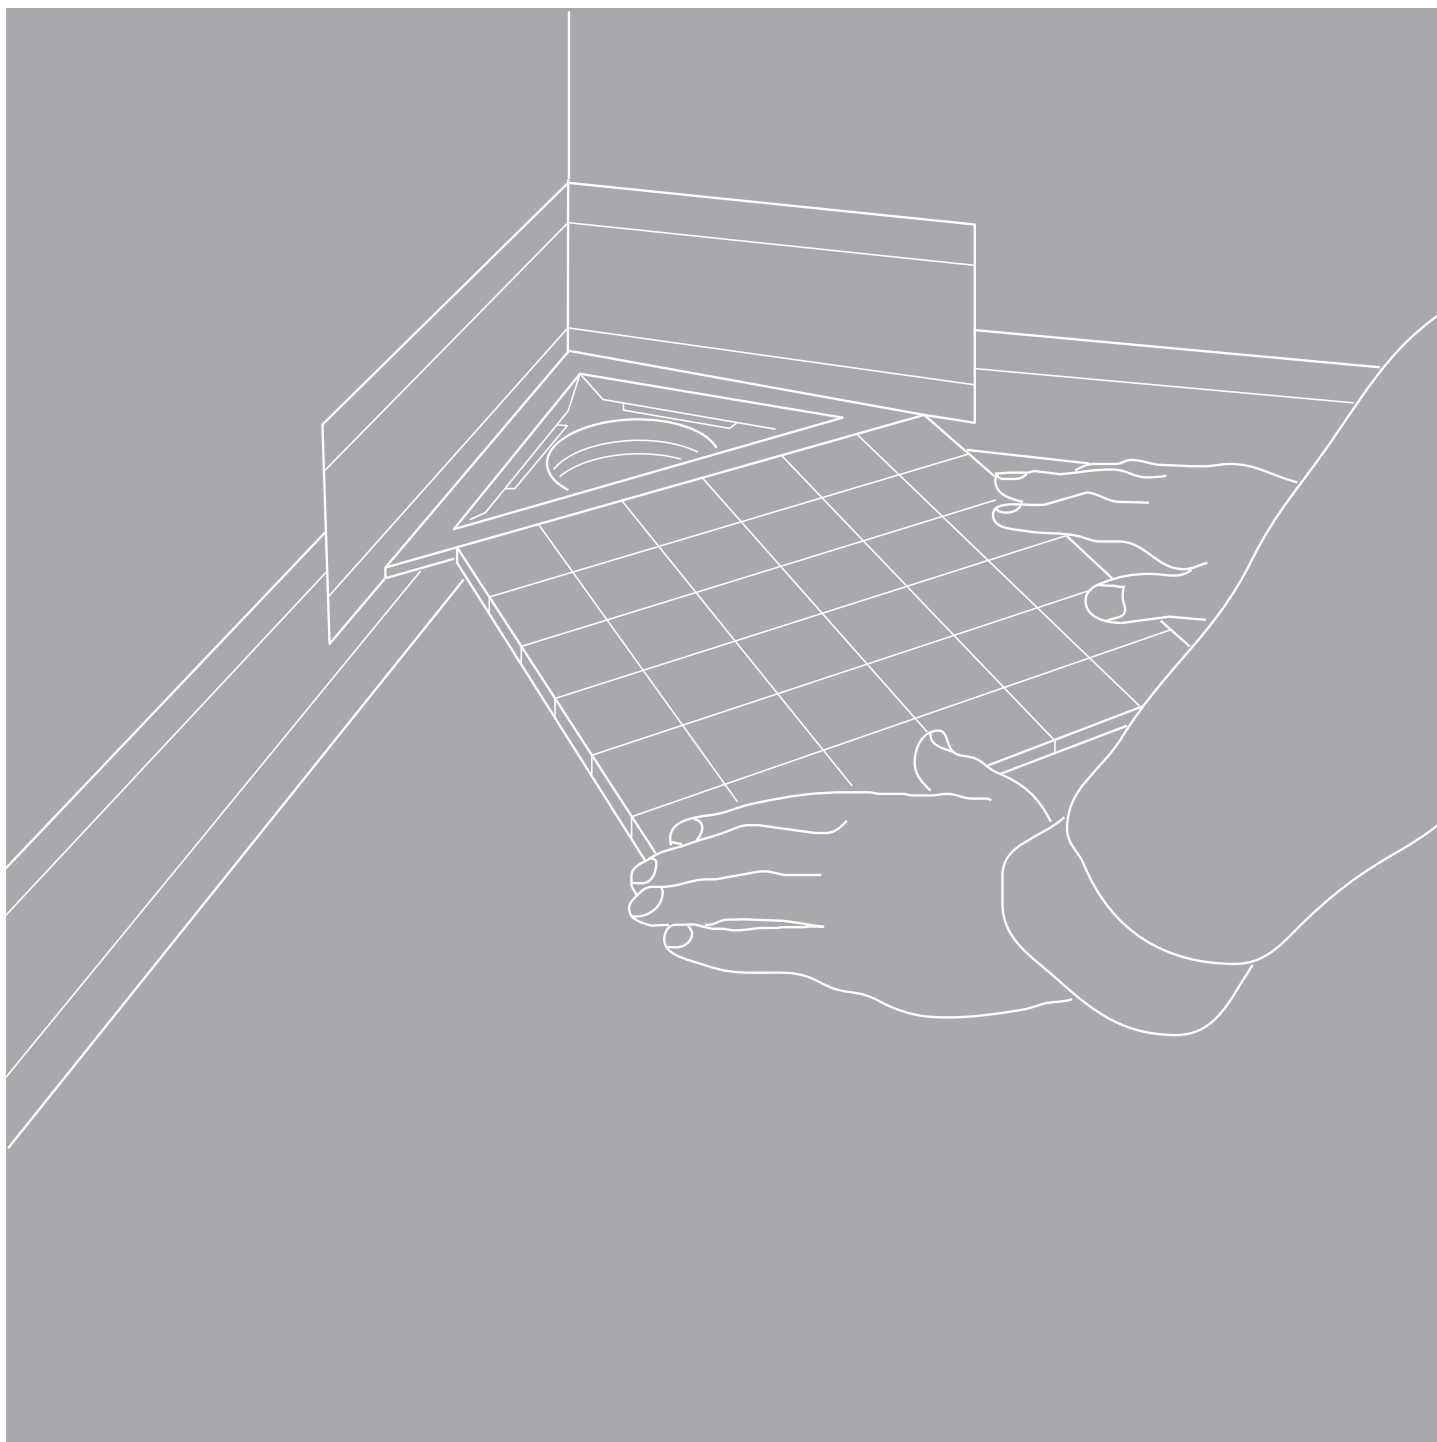

Verwerkingsinstructies


JACKOBOARD® Aqua Delta – Systeemcomponenten

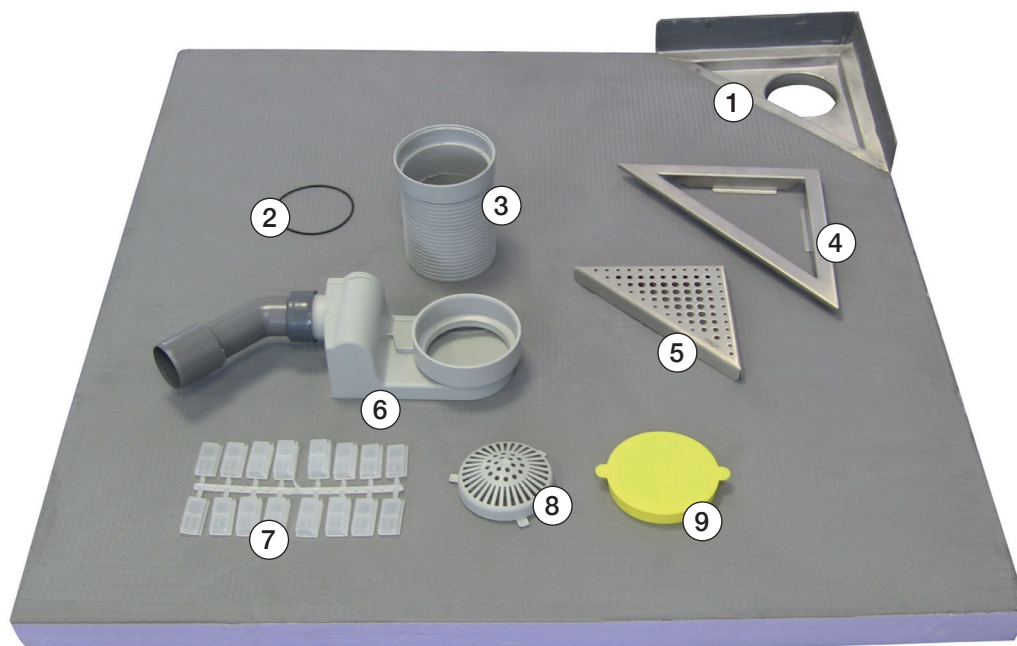


- ① JACKOBOARD® Aqua Delta (douche-element met geïntegreerd rvs-frame)
- ② Afdichtingsring 2x
- ③ Hoogtecompensatiestuk
- ④ Roosterframe in hoogte en naar zijdelings verstelbaar
- ⑤ Rooster
- ⑥ Afvoer met sifon, afvoeraansluitstuk DN 50/DN 40
- ⑦ Afstandhouders
- ⑧ Zeef
- ⑨ Beschermdeksel

Opmerking: JACKOBOARD® Aqua Delta kan direct worden betegeld. In principe kunnen tegels van alle soorten en formaten worden gebruikt. Bij mozaïektegels ≤ 25 mm wordt aanbevolen om de voegen tussen de tegels met een epoxyvoegmortel op te vullen.


Bij rolstoeltoegankelijke douches is een tegelgrootte van $\geq 50 \times 50$ mm noodzakelijk. Voor contactgeluidsgeluidgeïsoleerde vloerconstructies dient de inbouw van een geschikte contactgeluidisolatie en randisolatiestroken te worden voorzien.

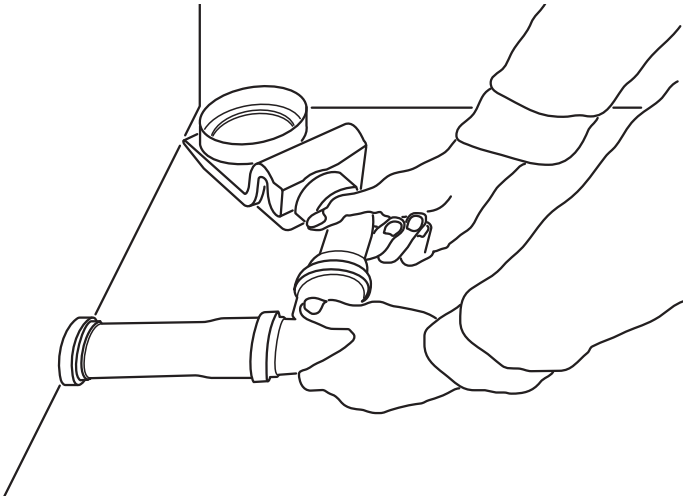


1) De afvoer wordt op de ter plaatse beschikbare afvoerbuis aangesloten (zie tekening pagina 8, plaatsing afvoer/afschot).

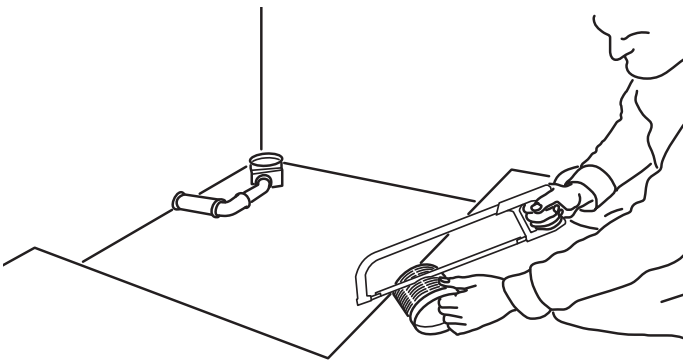


2) Het hoogtecompensatiestuk dient op de juiste lengte te worden afgezaagd (zie tekening pagina 7, montagehoogtes).

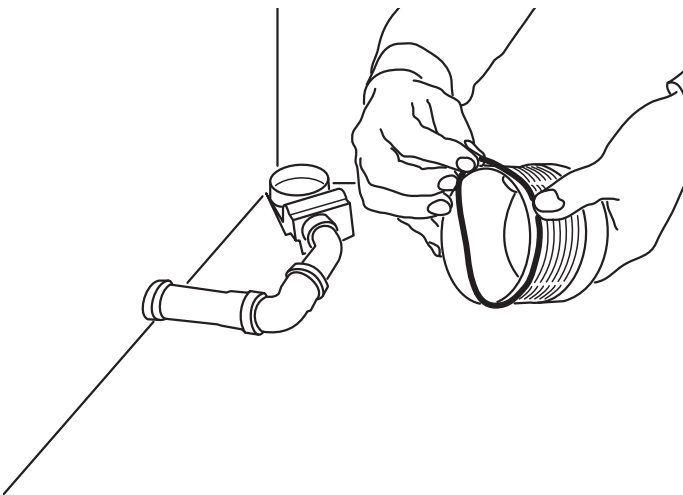


3) De afdichtingsring wordt op het hoogtecompensatiestuk geplaatst en ingevet.

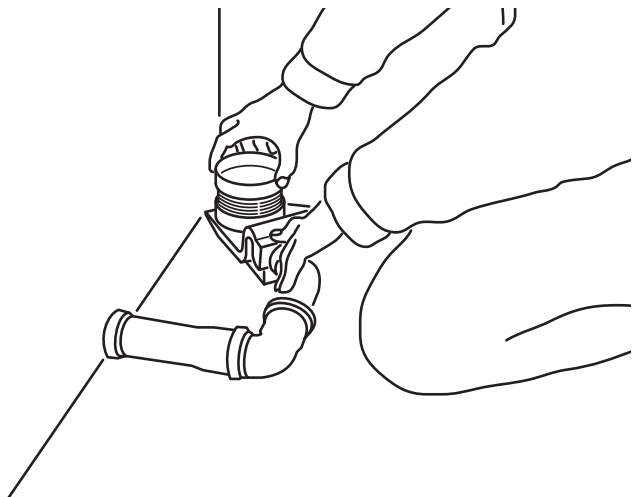


4) Het hoogtecompensatiestuk wordt tot de aanslag in de afvoer geschoven. Aansluitend wordt het gele beschermdeksel erop gelegd.

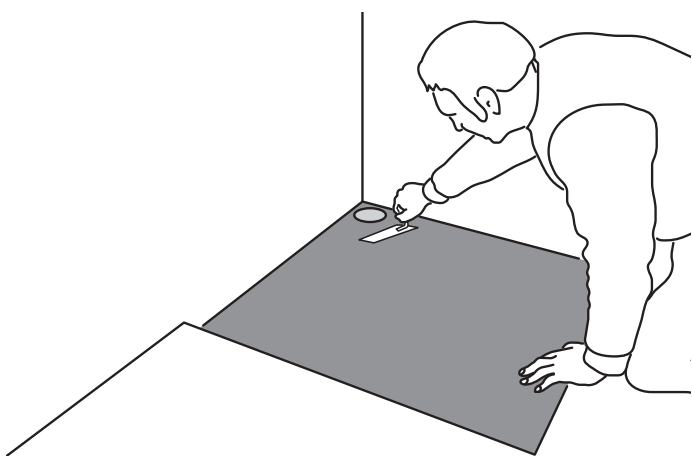


5) De uitsparing wordt met een uit-vlakmortel opgevuld en op de juiste hoogte gladgestreken (zie tekening pagina 7, montagehoogtes).

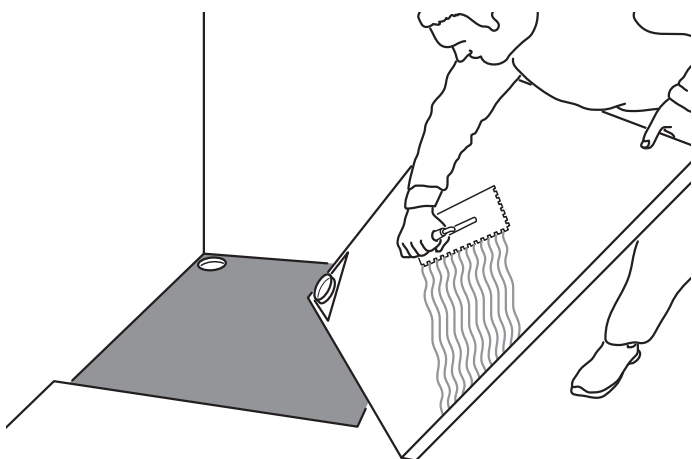


6) Na het uitharden van de uitvlakmortel wordt het beschermdeksel weer weggenomen. Met een getande spaan wordt lijm-mortel (bijv. tegellijm, flexibele lijm) op de gehele onderzijde van JACKOBOARD® Aqua Delta douchehoek aangebracht.

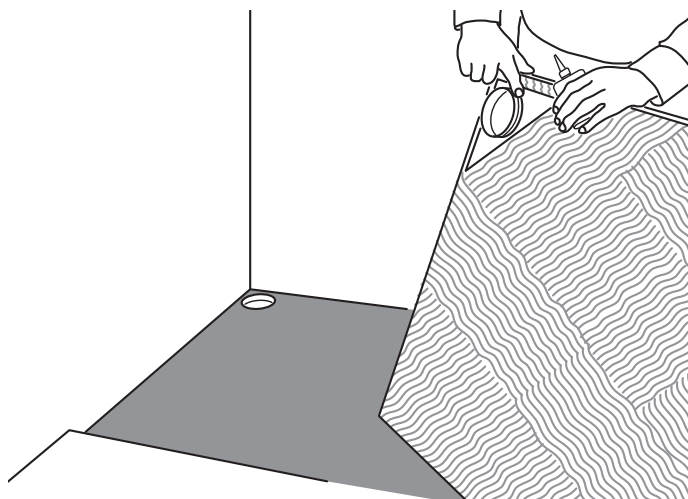


7) Onder JACKOBOARD® Aqua Delta wordt de 2e afdichtingsring geplaatst en ingevet.

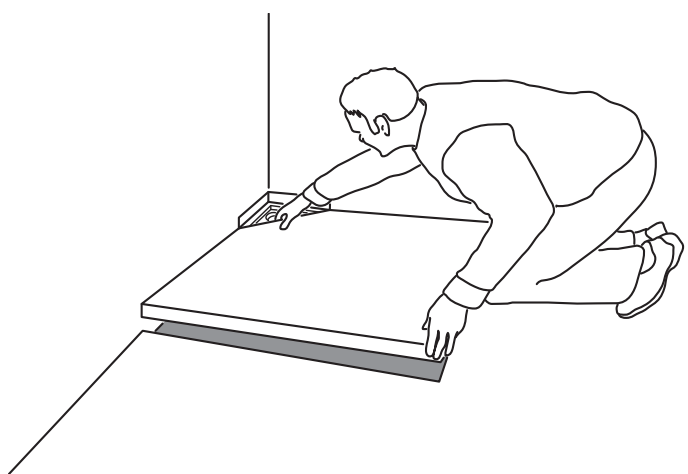


8) JACKOBOARD® Aqua Delta wordt in de uitsparing in de ondervloer gelegd. Hierbij wordt het afvoeraansluitstuk van de douchehoek stevig in het hoogtecompensatiestuk gedrukt.

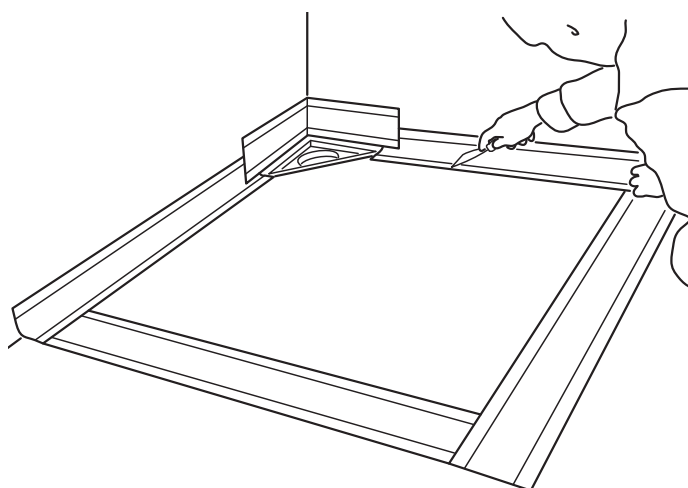


9) Alle stootvoegen moeten worden afgedicht met de JACKOBOARD® afdichtset (of gelijkwaardig). Aan de afvoer wordt het afdichtingsband en het afdichtmiddel met ca. 4 cm overlap op de metalen flens aangesloten (zie tekening pagina 8, afdichten van de voegen).

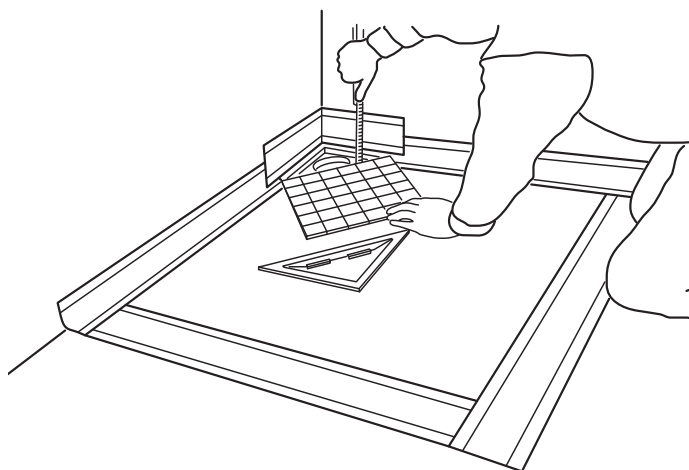

10) Het roosterframe is in hoogte verstelbaar en kan dus aan verschillende tegeldiktes worden aangepast. Eerst wordt de dikte van de tegelafwerking gemeten.

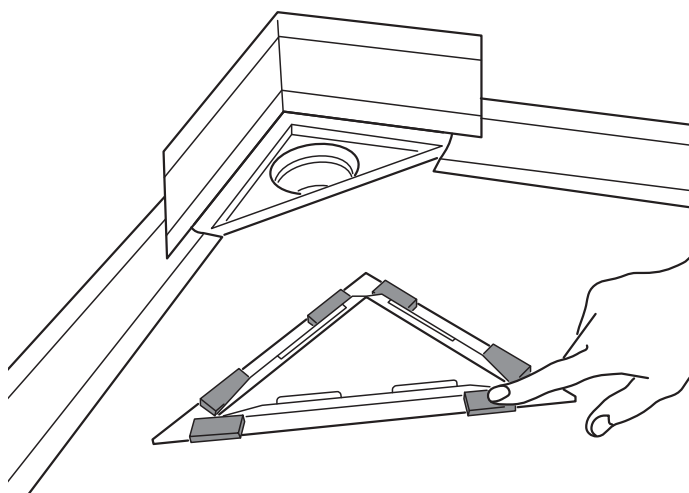


11) Voor de hoogte-instelling van het roosterframe worden 6 even dikke afstandhouders onder het roosterframe geduwd, zoals op de afbeelding. Vervolgens wordt het roosterframe ingezet. Het roosterframe kan horizontaal, naar alle zijden 5 mm worden verschoven.

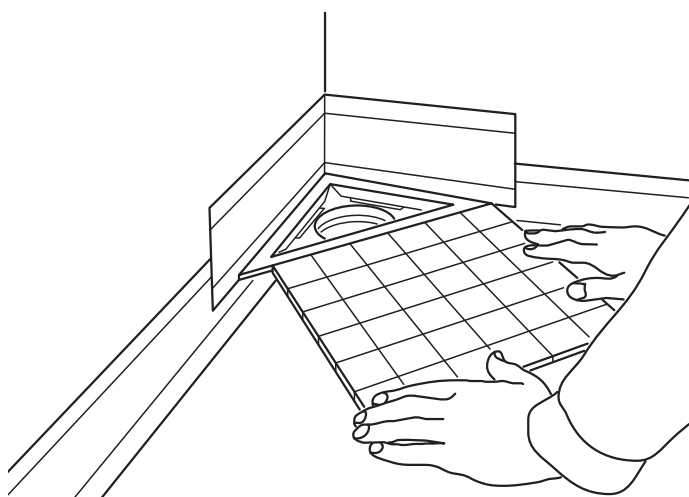

12) Na de positionering van het roosterframe kan JACKOBOARD® Aqua Delta worden betegeld. Daarna worden de zeef en het rooster aangebracht.


JACKOBOARD® Aqua Delta – montagehoogtes

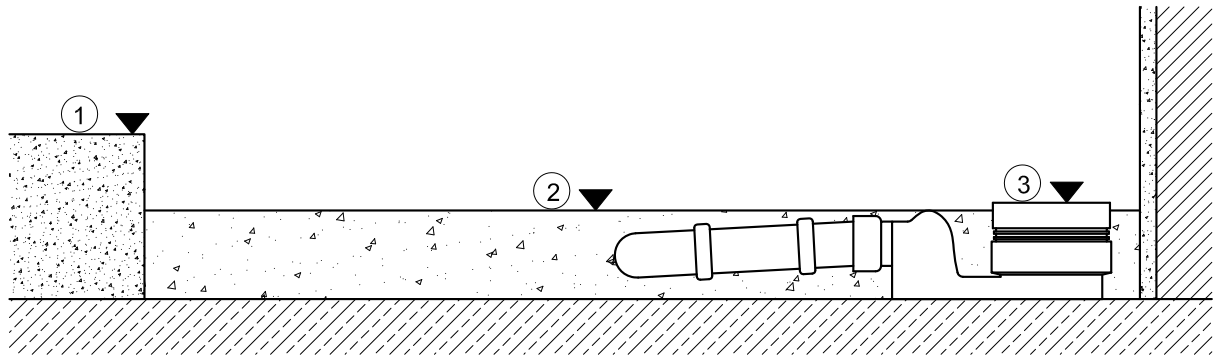

- ① Hoogte ondervloer 0,0 mm
- ② Hoogte uitvlakmortel -55,0 mm
(dikte JACKOBOARD® Aqua Delta-element 50 mm
+ lijm-mortel 5 mm)

- ③ Hoogte hoogtecompensatiestuk
- 44,0 mm (afm. 900 x 900 mm)
- 52,0 mm (afm. 1200 x 1200 mm)
Bij speciale maten dient het hoogteverschil
ter plekke te worden bepaald!

JACKOBOARD® Aqua Delta – opbouwhoogte

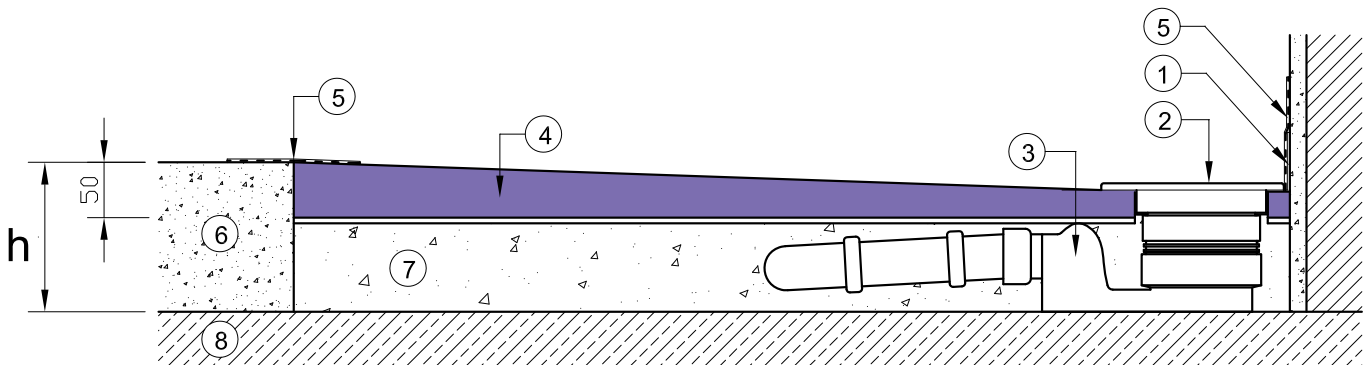


Opbouwhoogte (h) = 135 mm (voor standaardmaten)
Bij speciale maten dient de opbouwhoogte ter plekke te worden bepaald.

- ① Metalen flens
- ② Rooster
- ③ Afvoer met sifon
- ④ JACKOBOARD® Aqua Delta


- ⑤ JACKOBOARD® Afdichtingsset
- ⑥ Ondervloer
- ⑦ Uitvlakmortel
- ⑧ Betonnen vloer

Afdichten van de voegen

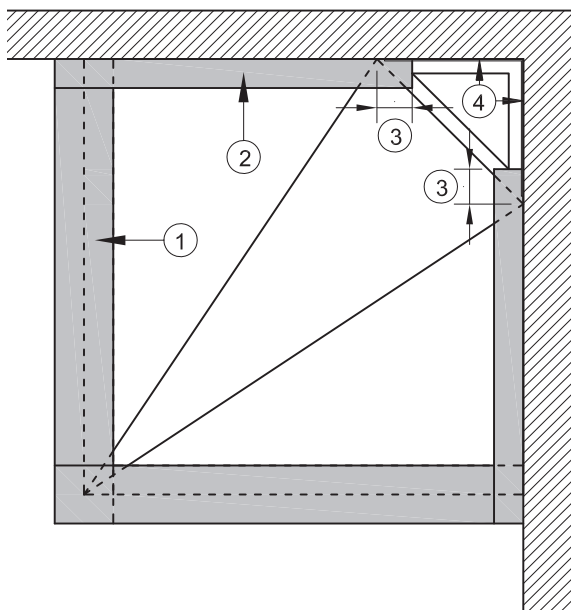

- ① JACKOBOARD® Afdichtingsset – Aansluiting op de ondervloer
- ② JACKOBOARD® Afdichtingsset – aan de muren omgezet
- ③ Ca. 40 mm overlap op de metalen flens
- ④ JACKOBOARD® Afdichtingsset – Aansluiting metalen flens - wand

Plaatsing afvoer/afschot

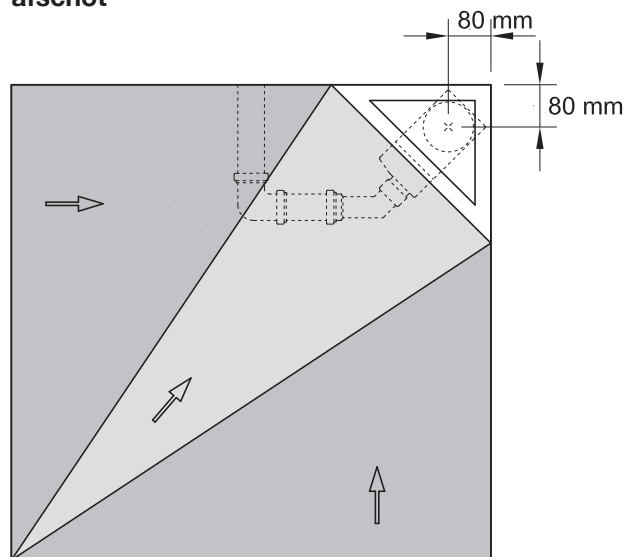

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.