



## Doorsnede - met grind bedekt omkeerdak

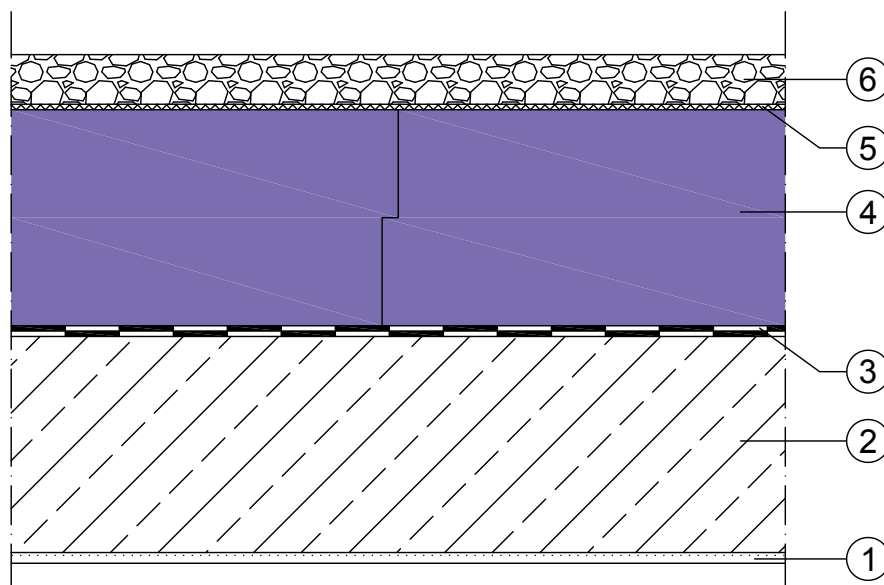

- ① Binnenpleisterwerk
- ② Gewapend betonnen vloer
- ③ 2-laagse afdichting met voorstrijkmiddel
- ④ JACKODUR® KF 300 Standard SF
- ⑤ JACKODUR® filterdoek
- ⑥ Grindlaag

Systeem	DAK	Opmerking: De gegevens in deze tekening zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.	 <a href="http://www.iackon-insulation.com">www.iackon-insulation.com</a>
Datum	08/2018		
Detail	03-017		