



Doorsnede - omkeerdak lichtkoepelaansluiting

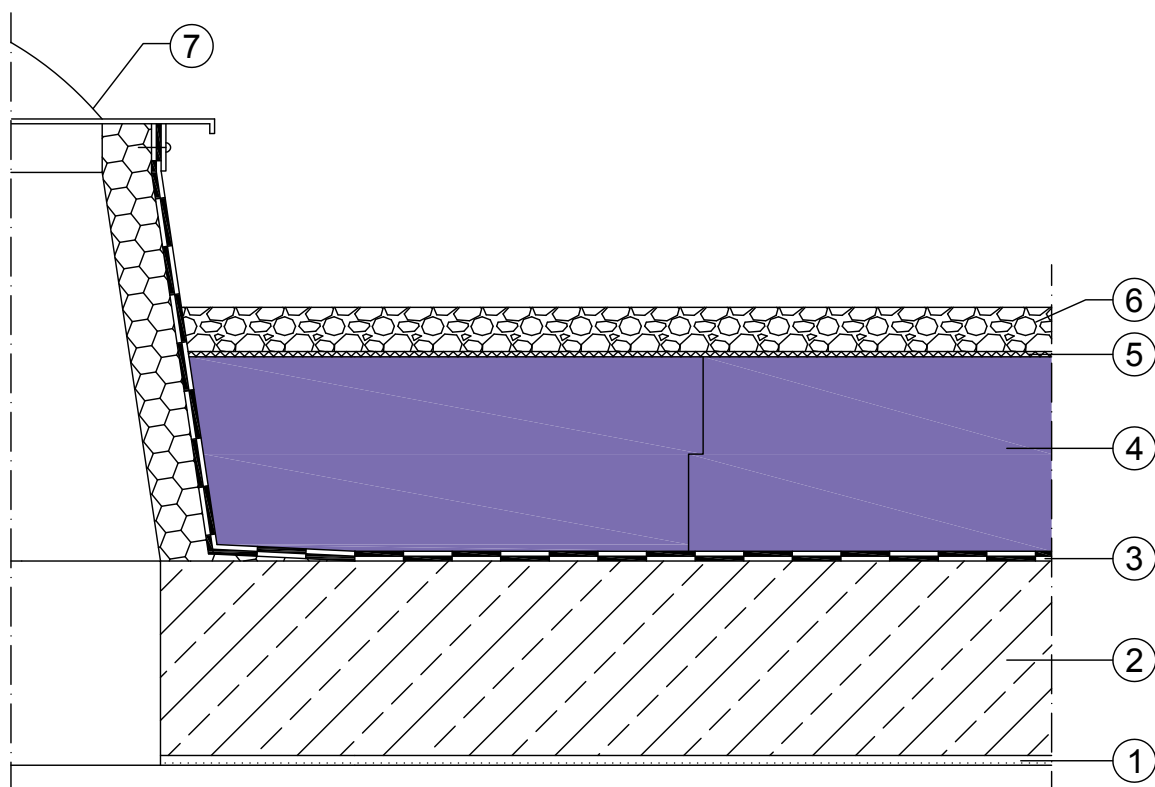

- ① Binnenpleisterwerk
- ② Gewapend betonnen vloer
- ③ 2-laagse afdichting met voorstrijkmiddel
- ④ JACKODUR® Plus 300 Standard SF
- ⑤ JACKODUR® filterdoek WA
- ⑥ Grindlaag
- ⑦ Thermisch geïsoleerde lichtkoepel

System	DAK	Opmerking: De gegevens in deze tekening zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.	 www.iackon-insulation.com
Datum	08/2018		
Detail	03-023		