


JACKOBOARD® Aqua Circle/Spiral

Rond douche-element met scheidingswand.




Algemene instructies

JACKOBOARD® Aqua Circle bestaat uit een bodemelement (incl. afvoersysteem) en 5 wandelementen. Door middel van een mes- en groefverbinding worden de wandelementen met elkaar verbonden. De wandelementen zijn aan de lange zijde telkens genummerd en moeten dienovereenkomstig worden opgebouwd.

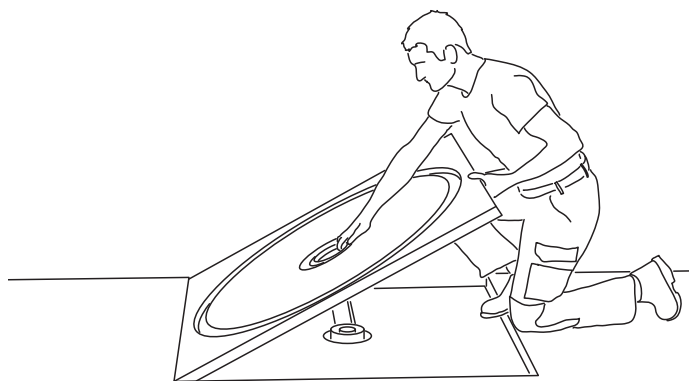

1) Het bodemelement van JACKOBOARD® Aqua Circle wordt met een normale lijm mortel (tegellijm) egaal in de uitsparing in de ondervloer geplakt. De exacte montage van het bodemelement staat beschreven in de verwerkingsinstructies van JACKOBOARD® Aqua / Aqua Flat.


De ingangsoopening van de ronde douche heeft af fabriek een breedte van ca. 45 cm en kan al naar gelang believen tot de gewenste maat worden vergroot. Vóór de opbouw van het 1e wandelement wordt de ingangsoopening op het bodemelement afgetekend.

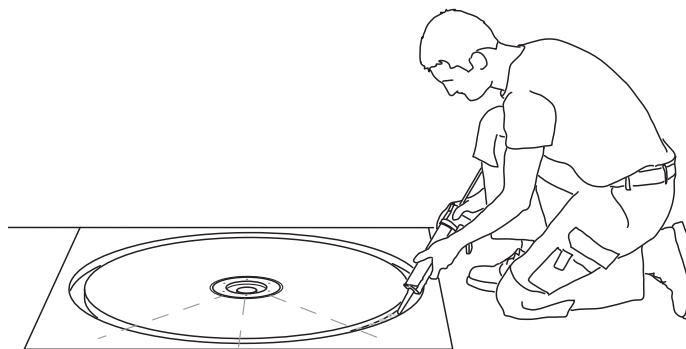


2) Breng de BOARD-FIX® lijm/afdichtmiddel aan in de gefreesde groef van het eerste wandelement dat u zult bevestigen.



3) Het 1e wandelement wordt in de groef gezet.

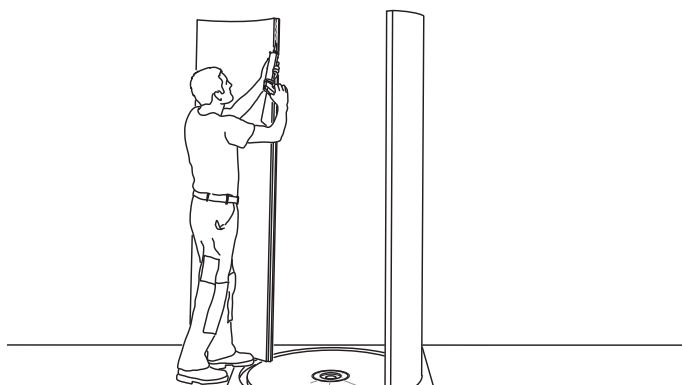

4) De verschillende wandelementen worden met lijm en afdichtingsmiddel BOARD-FIX® verlijmd. De lijm garandeert de krachtgesloten verbinding van de elementen en tegelijkertijd de dichtheid van de stootvoeg. De lijm moet daarom royaal, rupsvormig en dekkend op de langsijde worden aangebracht. Het volstaat om de lijm op een kleefvlak aan te brengen.

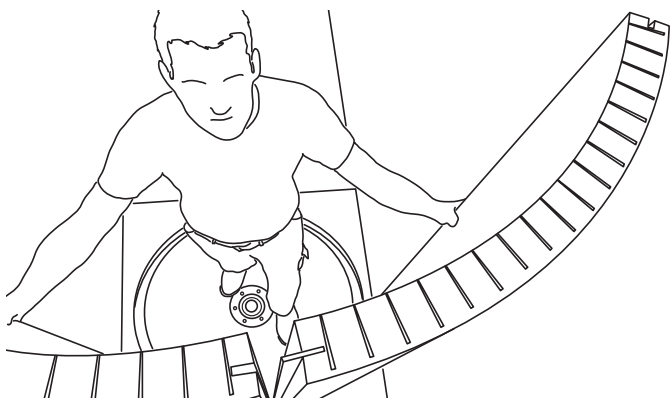


5) Het 2e wandelement wordt geplaatst en met het 1e wandelement verlijmd. Overtollige lijm kan aan de binnenkant worden gladgestreken.




6) Voor een betere hechting is het aan te bevelen de wandelementen aan de achterzijde met plakband te verbinden.




7) Volgens deze methode worden de elementen na elkaar geplaatst.

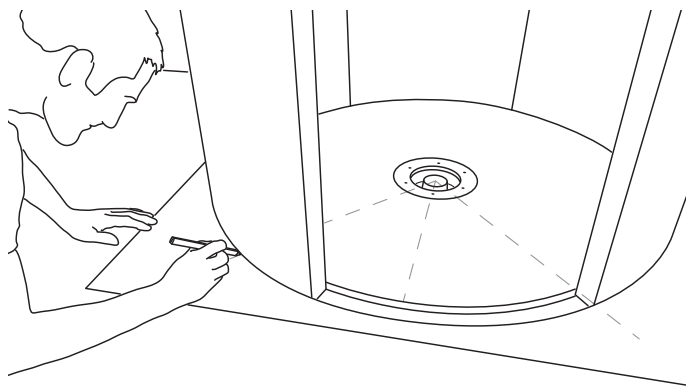

8) De gewenste breedte van de ingangsopening wordt op het laatste wandelement afgetekend...

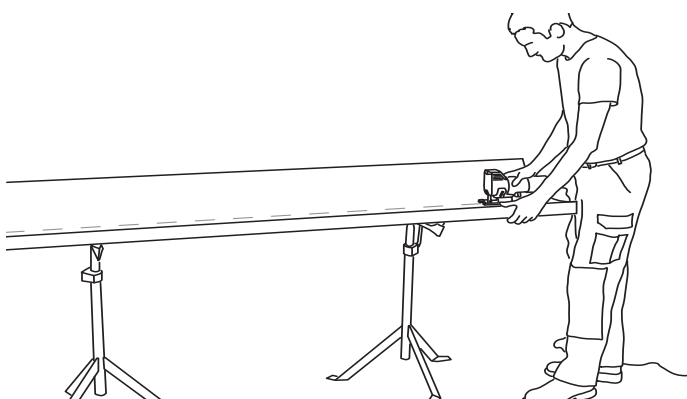


9) ...en met de decoupeerzaag uitgezaagd.

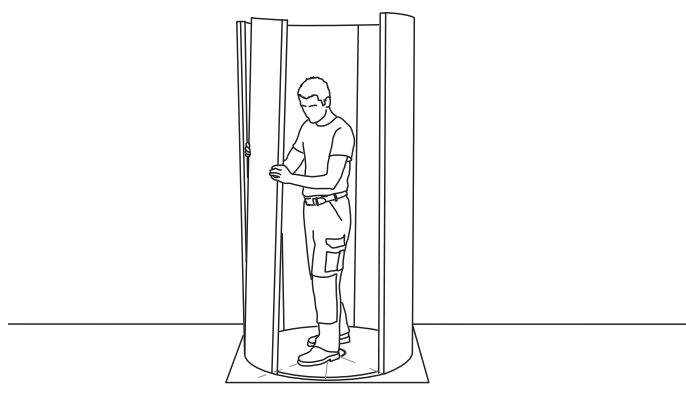


10) Het laatste wandelement wordt geplaatst.




11) Alle langsvoegen van de wandelementen worden aan de binnenkant met de JACKOBOARD® wapeningsband met tegellijm geplamuurd. De frontzijden aan de ingang en de langsvoegen aan de buitenzijde worden eveneens met de JACKOBOARD®-wapeningsband geplamuurd.

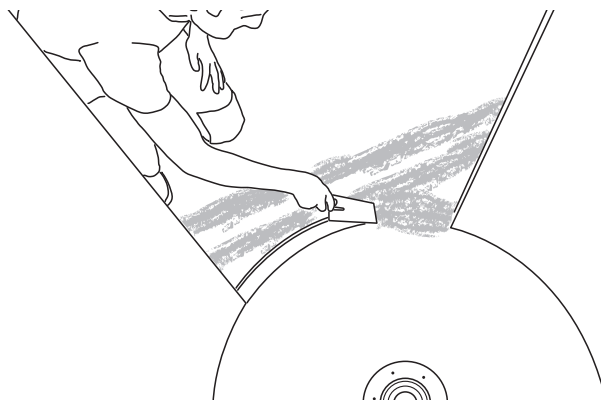

12) Bij de ingang wordt de groef opgevuld met tegellijm, en na uitharding daarvan afgedicht met de tweecomponenten JACKOBOARD®-afdichtingsset (of gelijkwaardig) afgedicht.

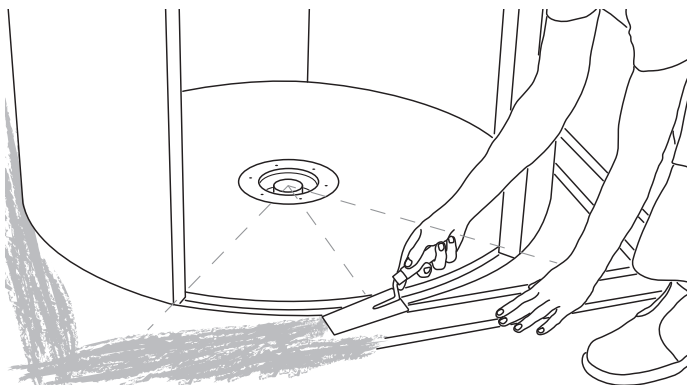


13) De aansluitvoegen van het vloerelement op de dekvloer of de wand worden met tweecomponenten JACKOBOARD®-afdichtingsset (of gelijkwaardig) afgedicht.

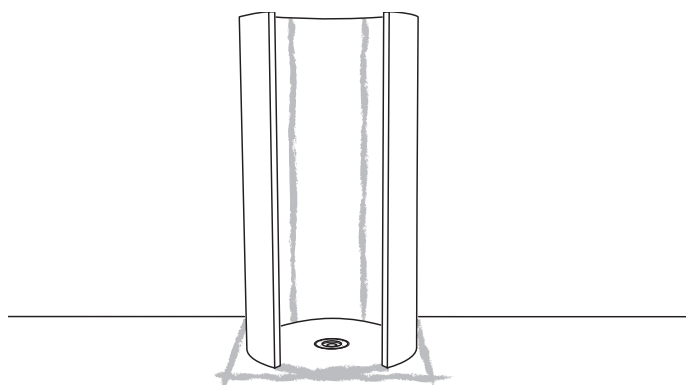

14) De ronde douche kan a worden betegeld.

JACKOBOARD® Aqua Circle – Aanzicht van bovenaf

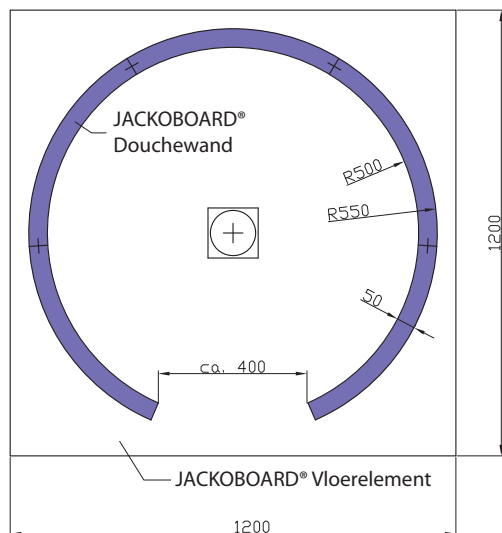


JACKOBOARD® Aqua Spiral


De JACKOBOARD® Aqua Spiral bestaat uit een bodemelement en tien wandelementen. De wandelementen worden door middel van een mes- en groefstelsel verbonden met elkaar. De wandelementen zijn aan de lengtezijde telkens genummerd en kunnen daarmee overeenkomstig opgebouwd worden.

De JACKOBOARD® Aqua Spiral wordt opgebouwd volgens hetzelfde principe als beschreven onder JACKOBOARD® Aqua Spiral.

JACKOBOARD® Aqua Spiral – Ingang links

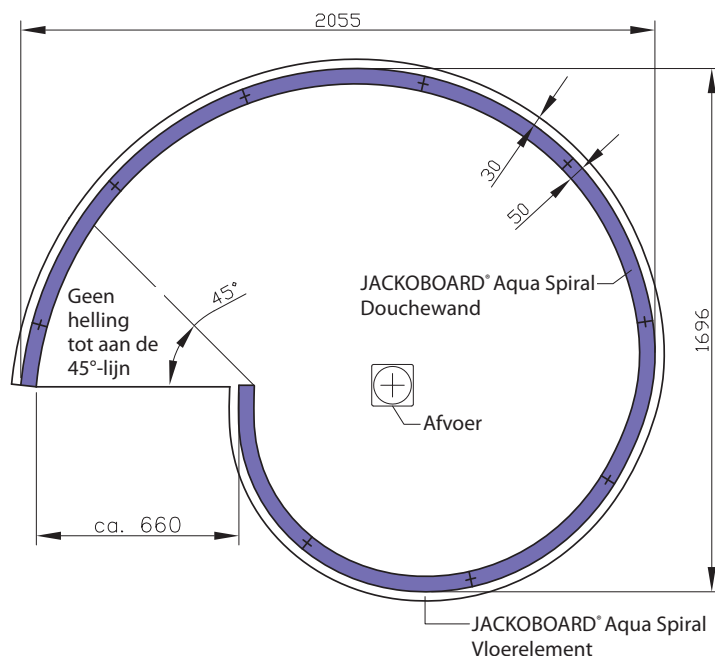


JACKOBOARD® Aqua Spiral – Ingang rechts

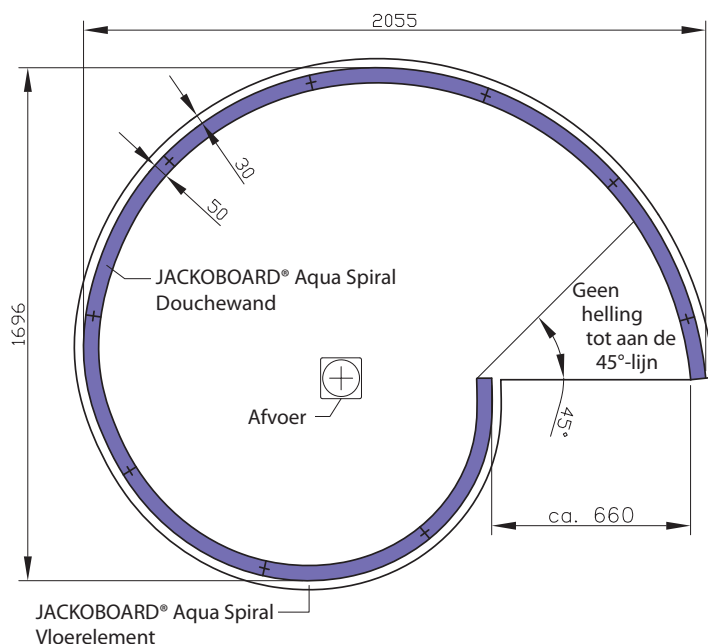

JACKOBOARD® Panel


Met het JACKOBOARD®-paneelbevestigingselement kunnen armaturen, douchekoppen en leidingen vastgemaakt worden. Het is verkrijgbaar als toebehoren.

JACKOBOARD® Panel – Dwarsdoorsnede

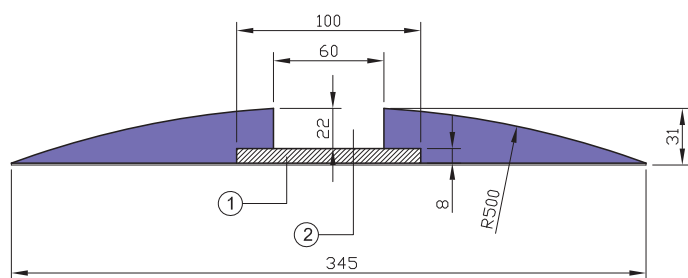

- 1) Verstevigingsplaat aan voorzijde voor bevestiging van de douchestang en douchekop
- 2) Uitsparing voor buizen van 22 mm diep


JACKOBOARD® Panel – Achterkant

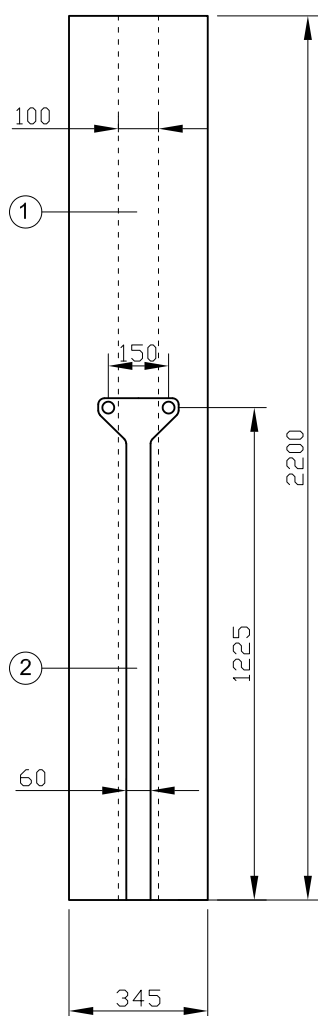

Het JACKOBOARD® paneel wordt aan de binnenzijde van de JACKOBOARD® Aqua Circle douchewand bevestigd door het over het gehele oppervlak met tegellijm te verlijmen. De stootvoegen worden vervolgens afgedicht zoals beschreven onder punt 11.

JACKOBOARD®-panelen zijn afgestemd op de binnenstraal van JACKOBOARD® Aqua Circle. Voor de JACKOBOARD® Aqua Spiral kan het JACKOBOARD®-paneel op aanvraag in speciale afmetingen geleverd worden. Hiervoor moet de gewenste positie van het JACKOBOARD®-paneel op de binnenkant van de douchewand meegedeeld worden.

JACKOBOARD® Aqua Circle met JACKOBOARD® Panel

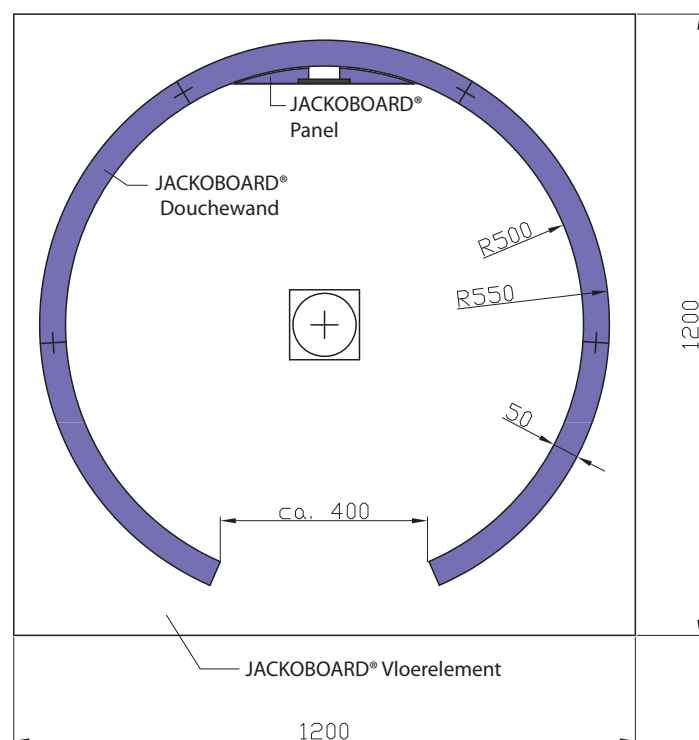

Aanvullende informatie voor gebruik als paneelvormig afdichtings-systeem in overeenstemming met de Europese technische beoordeling (ETA) of het algemene testcertificaat van de bouwautoriteit (abP).

De JACKOBOARD® stootvoegen worden uitsluitend met de JACKOBOARD® 2-componenten afdichtset afgedicht. Tegels en platen worden uitsluitend met de in de ETA of abP

vermelde tegellijmen op het JACKOBOARD® Aqua Circle / Aqua Spiral douche-element verlijmd.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

