



JACKOBOARD® Aqua Connect

Nieuw



Aflopende dekvloer eenvoudig geplaatst – met geïntegreerde afvoer

- Montagehulp voor het creëren van de aflopende dekvloer
- Geïntegreerde horizontale afvoer (DN 50)
- Extra vlakke opbouwhoogte: 70 mm
- Inclusief designrooster van massief, geborsteld roestvrij staal

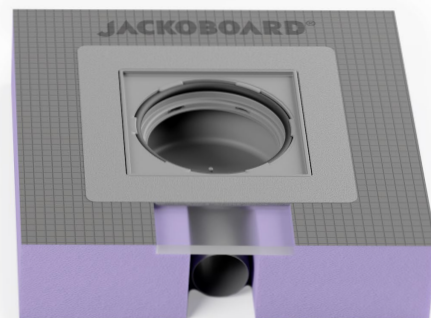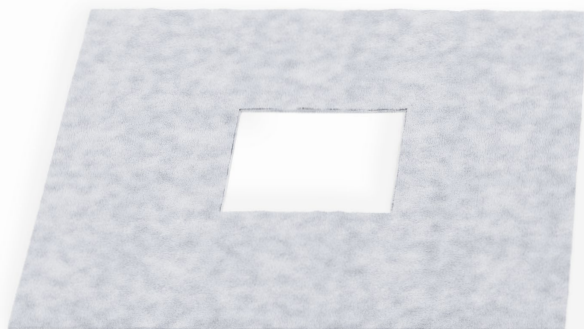


JACKOBOARD® Aqua Connect

De systeemoplossing voor uw douche-afschot met geïntegreerde afvoer – eenvoudig, veilig en tijdbesparend.

JACKOBOARD® Aqua Connect vereenvoudigt het aanbrengen van een vakkundige afschot in de doucheruimte. De geïntegreerde afvoertechniek met horizontale vloerafvoer (DN 50) versnelt de installatie en zorgt voor een betrouwbare afwatering met een hoog afvoervermogen van 1,0 liter per seconde. Met een opbouwhoogte van slechts 70 millimeter is het systeem geschikt voor nieuwbouw en renovaties.

Het massief geborstelde roestvrijstalen rooster biedt een hoogwaardige uitstraling, terwijl het in hoogte verstelbare roosterkader (8–31 mm) een flexibele aanpassing aan de vloeropbouw mogelijk maakt. De meegeleverde afdichtingsmanchet garandeert een veilige afdichting in verlijmd systemen.

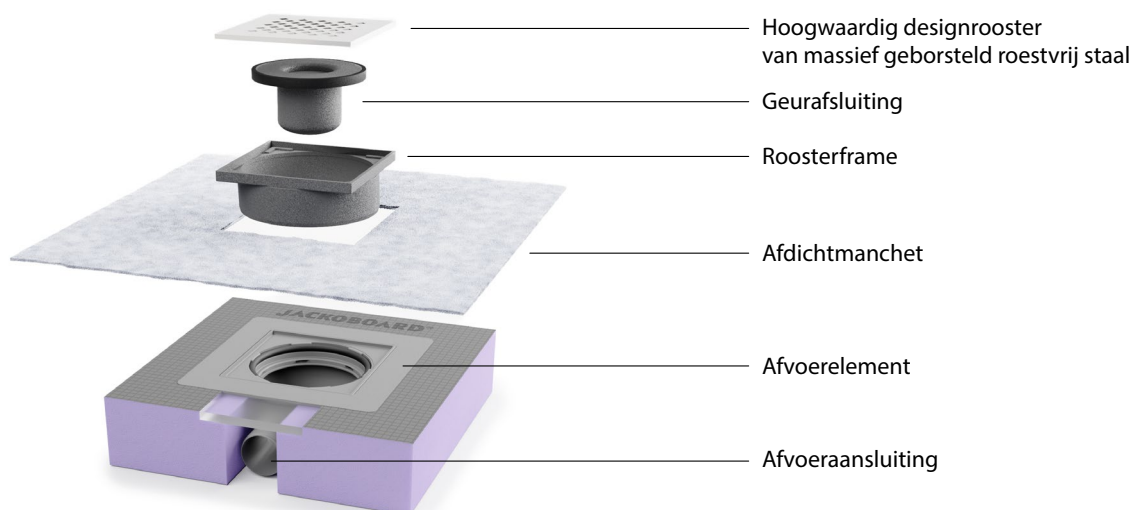

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud VP/stuk
4528995	40 25345 15897 7	70	297 x 297	1



Eigenschappen

- Geïntegreerde horizontale afvoer (DN 50)
- Extra vlakke opbouwhoogte: 70 mm
- Inclusief designrooster van massief, geborsteld roestvrij staal
- In hoogte verstelbaar roosterkader (8–31 mm)
- Afdichtingsmanchet inbegrepen
- Hoge afvoercapaciteit: 1,0 l/s