



JACKOBOARD®

Bouw- en tegelementen voor creatieve badkamervormgeving



JACKOBOARD®

bouw- en tegelementen systeem

Dankzij hun kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden zijn de JACKOBOARD® bouw- en tegelementen de ideale ondergrond voor alle soorten tegels en pleisterwerk. De oppervlakken van het JACKOBOARD®-systeem leveren een krachtige hechtbasis en kunnen op nagenoeg iedere ondergrond worden verwerkt. Ze zijn waterafstotend, warmte-isolerend, licht en sterk.



Gemakkelijk te verwerken



Waterafstotend



Optimale thermisch-isolerende eigenschappen $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$



Hoge druksterkte



**Laag gewicht
ca. 3-6 kg/m²**



**Direct betegel-, plamuur
en bepleisterbaar**



**Voor ruimtes met een hoge
vochtbelasting
(belastingsklasse A+B)**



**Met keuringscertificaat van bouw-
en woningtoezicht in Duitsland
(abP)**



**Hechtsterkte tot 0,5 MPa
(Cat. 3)**



Waterproofing System

Dit document vervangt alle voorgaande versies en uitgaven. Wij leveren uitsluitend op basis van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden alsook onze verwerkingsrichtlijnen in de ten tijde van de bestelling geldige versie (toegankelijk op internet onder www.jackon-insulation.com). Alle prijzen zijn op basis van afname van volle verpakkingseenheden excl. de wettelijke omzetbelasting. Houd a.u.b. ook onze minimale bestelwaarde aan.



Geldig 01.09.2025

Inhoud

JACKOBOARD® bouw- en tegelementen systeem ... 02
 Duurzaamheidsstrategie 04-05

Bouw- en tegelementen

Plano 06
 Canto 06
 Flexo 07
 Flexo Plus..... 07
 Plano NF 08
 Wabo..... 08
 Sabo 09
 Sabo Toebehoren 09

Montage afbouwsets

Sabo afbouwset..... 09
 S-Kit 1 10
 S-Kit 2 10
 S-Kit 3 10
 Modula D 800 11
 Modula D 1600 11
 Modula R 300 11
 Modula R 600 11

Douche-elementen

Aqua 12-13
 Aqua Flat 14
 Aqua Solid..... 14
 Aqua Base 15
 Aqua Afvoersystemen..... 16
 Roestvrijstalen roosters 17
 Betegelbaar opzetstuk Nova 17

NIEUW Aqua Connect 18
NIEUW Aqua Reno Line 19
 Aqua Reno..... 19
NIEUW Aqua Color&Cut..... 20-21
 Aqua Line easy..... 22
 Aqua Line easy Afvoersystemen 23
 Aqua Line pro 24
 Aqua Line pro Afvoersystemen 25
 Aqua Line Profile 25

Volledige oplossingen

Aqua Spiral 26
 Aqua Panel 26
 Aqua Circle 27
 Vanity 27

Toebehoren

Montagelijm..... 28
 BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit 28
 Afdichtingsset 2-k..... 28
 Afdichtingsband 28
 Manchet..... 29
 Hoekstuk 4 E 29
 Wapeningsband 29
 Gegalvaniseerd rozet..... 30
 Roestvaststalen rozet 30
 Metalen inslagpen 30
 Spiraalplug 31
 H-profiel / U-profiel 31
 Anker 31
NIEUW Installation Box..... 31

De JACKOBOARD® bouw- en tegelementen 32-33
 Technische gegevens 34-35



Duurzaamheidsstrategie



Over JACKON Insulation

Wij zijn één van de toonaangevende fabrikanten van XPS-oplossingen, die bouw- en industriële gebruikers zeer efficiënte isolatieoplossingen bieden voor een kleinere CO₂-voetafdruk. Als klant kunt u vertrouwen op onze jarenlange deskundigheid als fabrikant en kunt u kiezen uit een breed productportfolio voor klimaatvriendelijke warmte-isolatie – zowel voor de bouw als voor tal van andere toepassingen.

Voor ons begint milieubescherming bij de productie.

We vermijden verspilling en verminderen emissies van broeikasgassen, we gaan bewust om met het gebruik van energie en we verminderen het gebruik van gevaarlijke stoffen om de veiligheid te garanderen.

We werken voortdurend aan de ontwikkeling van duurzame producten met behulp van drijfgassen met een laag broeikaspotentieel (Global Warming Potential, GWP). Wij documenteren dit gedurende het hele proces, van de verwerkingsfase via de gebruiksfase tot de verwijderingsfase: veiligheidsinformatiebladen, milieuproductverklaringen (EPD), vluchtige organische stoffen (VOC).

Voor meer informatie: www.jackon-insulation.com

JACKON Insulation maakt sinds oktober 2022 deel uit van de BEWI Groep.

BEWI is een internationale leverancier van verpakkingen, componenten en isolatieoplossingen. Het bedrijf streeft binnen de gehele waardeketen naar duurzaamheid, van de productie van grondstoffen en eindproducten tot de recyclage van afgedankte producten. Met de visie om mensen en goederen te beschermen voor een beter dagelijks leven, stimuleert BEWI de transitie naar een circulaire economie.

Onze doelstellingen voor 2030:



Grondstofkringlopen sluiten

- 100% recycleerbare producten
- 50% gerecycleerde of niet-fossiele grondstoffen
- 50% niet-fossiele energiebronnen
- Geen productieafval
- 100% van de op de markt gebrachte verpakkingen inzamelen
- Verpakkingen van minimaal 50% gerecycleerde of niet-fossiele grondstoffen



Actief duurzame relaties aangaan

- Sterke netwerken opbouwen met onze belanghebbenden
- Inkopen van duurzame halffabricaten en grondstoffen
- Meewerken aan onderzoeksprojecten
- Deelnemen aan internationale en nationale brancheorganisaties
- 100% van onze partners voldoen aan onze duurzaamheidsnormen



Bijdragen aan een duurzame samenleving

- Onze geëngageerde medewerkers krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen
- Gelijke kansen voor iedereen creëren
- Nooit concessies doen op het gebied van gezondheid en veiligheid
- 100% van onze partners voldoet aan onze richtlijnen voor mensen- en arbeidsrechten

Onze strategische benadering van duurzaamheid is gebaseerd op drie beginselen:

Grondstofkringlopen sluiten,
om toekomstige klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan.

Actief duurzame relaties aangaan,
om gezamenlijk toe te werken naar een koolstof neutrale en gesloten circulaire economie.

Bijdragen aan een inclusieve samenleving,
zodat iedereen kan deelnemen aan duurzame ontwikkeling.



JACKOBOARD® Plano




- Bouw- en tegelementen voor een creatieve interieurafwerking. Voor o.a. niet dragende scheidingswanden, bad, douche, wastafel en keuken toepassingen

- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./mm	Platen/Palet	m ² /Palet
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4521492*	40 25345 14697 4	30	2600 x 900	18	42,12
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44
4523751	40 25345 15524 2	12,5	2600x1200	40	124,80
4523749	40 25345 15523 5	20	2600x1200	35	109,20
4523752	40 25345 15525 9	30	2600x1200	25	78,00
4525092	40 25345 16018 5	50	2600x1200	16	49,92

* op aanvraag

JACKOBOARD® Canto


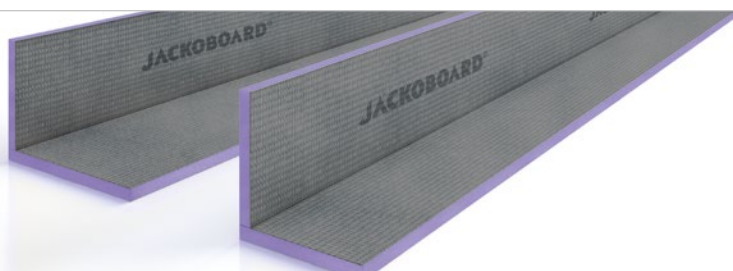


- Hoeelement speciaal voor het afwerken van leidingen en buizen, zowel verticaal als horizontaal
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden

- Bijzondere afmetingen en U-vorm op aanvraag
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Lengte mm	Afmetingen mm	Aantal/Pallet
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40

JACKOBOARD® Flexo

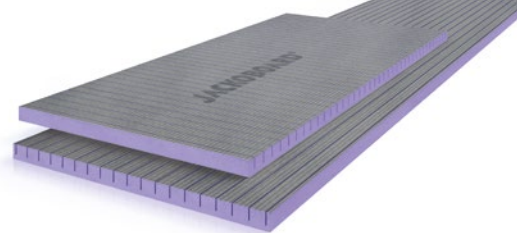
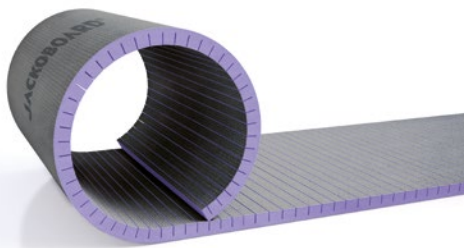


- Bouw- en tegelement voor de creatieve afwerking:
- Aan één zijde voorzien van groeven – afstand tussen de groeven 30 mm
- Uitvoering mogelijk in verschillende afrondingen



- Bouw- en tegelement 30 mm: kleinste buigstraal 240 mm (binnen)
- Bouw- en tegelement 50 mm: kleinste buigstraal 480 mm (binnen)
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./mm	Uitvoering	Aantal/Karton	m ² /Karton
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	breedte	2	1,56
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	lengte	2	3,12
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	breedte	2	1,56
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	lengte	2	3,12

Kleinst mogelijke buigstraal voor bouw- en tegelement dikte 30 mm



Kleinst mogelijke buigstraal voor bouw- en tegelement dikte 50 mm



JACKOBOARD® Flexo Plus




- Montage-element voor het uitvoeren van alle soorten rondingen
- Aan één zijde voorzien van groeven – afstand tussen de groeven 15 mm
- Speciaal voor kleine rondingen


- Kleinste buigstraal 90 mm (binnen)
- Aan één zijde voorzien van een gemodificeerde mortellaag
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./mm	Uitvoering	Aantal/Karton	m ² /Karton
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	breedte	2	1,56
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	lengte	2	3,12

Kleinst mogelijke buigstraal voor bouw- en tegelement dikte 30 mm



1300x600x30
dwars groef



2600x600x30
lengte groef

JACKOBOARD® Plano NF



- Bouw- en tegelement met groef- en veerverbinding
- Eenvoudige en stabiele verbinding van bouw- en tegelementen voor diverse toepassingen Perfect vlakke voegen
- Haaks gevormde hoeken inhoud verpakk

- Elk bouw- en tegelement bevat twee veren in de afmeting 1300 x 37 x 6 mm
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Plano NF-1

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud verpakk. platen	m²/Palet
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-2



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud verpakk. platen	m²/Palet
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-3

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud verpakk. platen	m²/Palet
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96

* op aanvraag

JACKOBOARD® Wabo

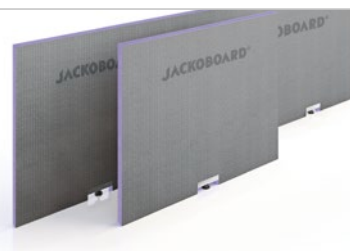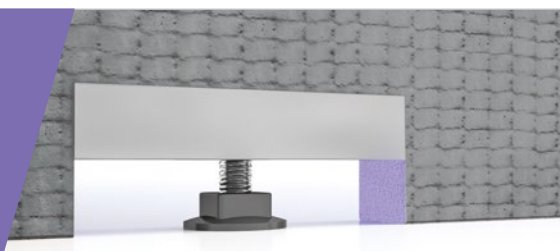

- Badombouwelement voor het afwerken van baden
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden

- Zeer eenvoudig te monteren, voorzien van in hoogte verstelbare poten
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Palet
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m²/ Plaat met 30 Platen = 31,8 m²/ Palet
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m²/ Plaat met 30 Platen = 37,8 m²/ Palet
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m²/ Plaat met 30 Platen = 13,2 m²/ Palet



JACKOBOARD® Sabo



- Plaat voor het bekleden van wc-elementen
- Met uitgefreesde gaten voor alle gangbare toiletaansluitingen
- Met speciale afwerklaag aan beide zijden

- Hoge druksterkte
- Direct betegelbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4524476	40 25345 15731 4	20	1300 x 1200	30

JACKOBOARD® Sabo Toebehoren

- Set van 10 verzinkte boorschroeven en 10 verzinkte rozetten
Ø 36 mm en boordiameter Ø 5,5 mm
- Set in een polyzak met eurohanger



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Doos
4524643	40 25345 12571 9	10


1 set per zak, 10 zakken per doos

JACKOBOARD® Sabo afbouwset



- Montage-set voor het bekleden van een wandcloset inbouwreservoir
- 2-delig toiletelement voorzien van alle benodigde uitsparingen, voor het afwerken van een wandcloset inbouwreservoir, incl. 10 zelftappende boorschroeven en 10 rozetten

- Beide zijden voorzien van een gemodificeerde mortellaag
- Hoge drukvastheid
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1

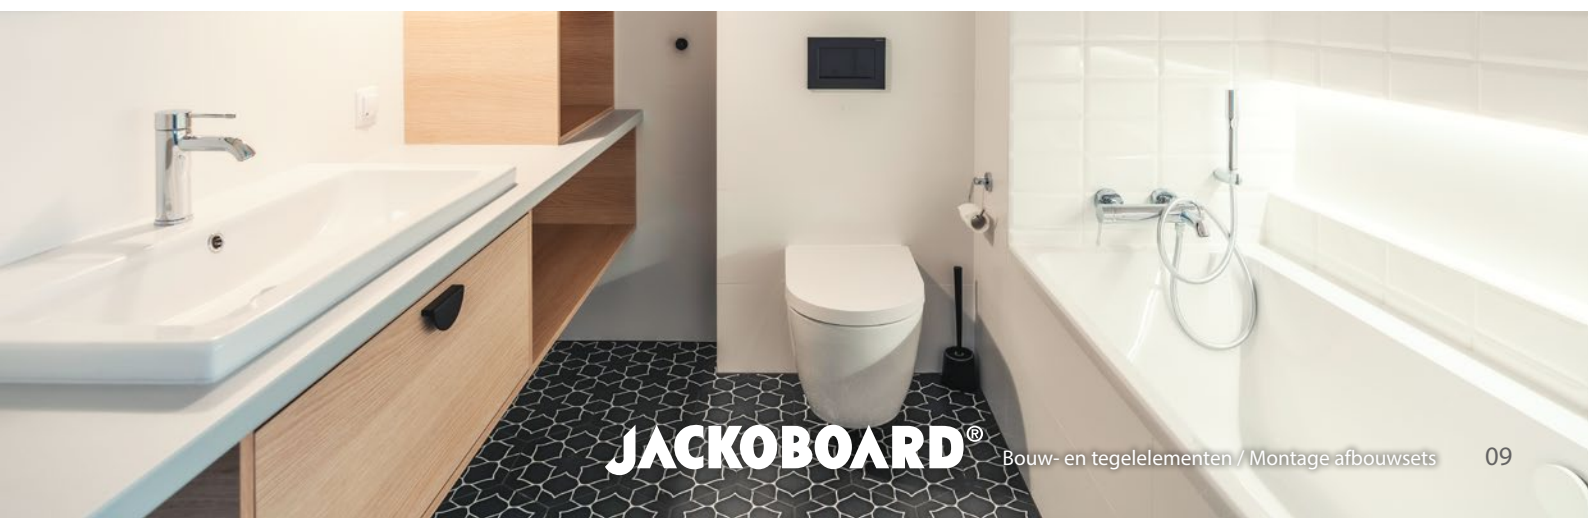

JACKOBOARD® S-Kit 1 / Zitbank hoekig

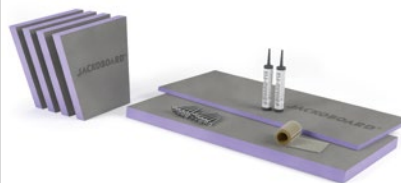


- Voor douches, baden, stoombaden
- Snelle montage, want perfect op maat
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

- Geschikt voor nagenoeg alle soorten tegels
- Probleemloos inkortbaar, bijv. op andere lengtes
- Combineerbaar met een elektrische verwarmingsmat

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4521819	40 25345 14847 3	1200	483	500	1

Complete set incl. montagebehoeften: 4 x steunwanden | 2 x afdekking | 2 x BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit
20 x rvs-schroeven 6,0 x 120 mm | 1 x JACKOBOARD® wapeningsband

JACKOBOARD® S-Kit 2 / Zitbank rond





- Voor douches, baden, stoombaden
- Snelle montage, want perfect op maat
- Probleemloos inkortbaar, bijv. op andere lengtes

- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar (Mozaïektegels tot max. 25x25 mm of staafmozaïektegels tot max. 25 mm korte zijde)
- Combineerbaar met een elektrische verwarmingsmat

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4521821	40 25345 14848 0	1200	430	470	1

Complete set incl. montagebehoeften: 4 x steunwanden | 2 x afdekking | 2 x BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit
20 x rvs-schroeven 6,0 x 120 mm | 1 x JACKOBOARD® wapeningsband

JACKOBOARD® S-Kit 3 / Zitbank rond met leuning



- Voor douches, baden, stoombaden
- Snelle montage, want perfect op maat
- Probleemloos inkortbaar, bijv. op andere lengtes

- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar (Mozaïektegels tot max. 25x25 mm of staafmozaïektegels tot max. 25 mm korte zijde)
- Combineerbaar met een elektrische verwarmingsmat

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4521823	40 25345 14849 7	1200	628	888	1

Complete set incl. montagebehoeften: 4 x steunwanden | 3 x steunbalk | 3 x afdekking | 3 x BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit
47 x rvs-schroeven 6,0 x 120 mm | 8 x rvs-schroeven 5,0 x 50 mm | 1 x JACKOBOARD® wapeningsband



JACKOBOARD® Modula D 800



- Enkele afbouwastafel als Montageset bestaande uit: 2 zijwanden en 1 bovenplaat in de dikte 80 mm. 1 tussenplaat in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506336	40 25345 05770 6	800	600	850	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula D 1600



- Dubbele afbouwastafel als Montageset bestaande uit: 2 zijwanden, 1 tussenplaat en 1 bovenplaat in de dikte 80 mm. 2 tussenplaten in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506335	40 25345 05769 0	1600	600	850	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula R 300




- Rek als Montage-set bestaande uit: 2 zijwanden en 5 tussenplaten in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506338	40 25345 05772 0	800	300	2125	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula R 600

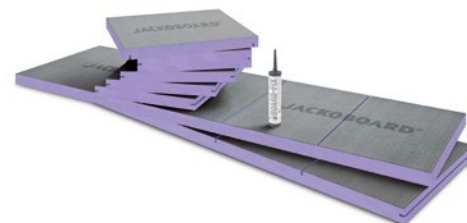


- Speciaal rek als Montageset met een tussenplaat in de dikte 80 mm, passend bij de bovenplaat dikte van de JackoBoard® afbouwastafel
- Rek als Montage-set bestaande uit: 2 zijwanden en 4 tussenplaten in de dikte 50 mm, 1 tussenplaat in de dikte 80 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD®

Aqua met centrale afvoer

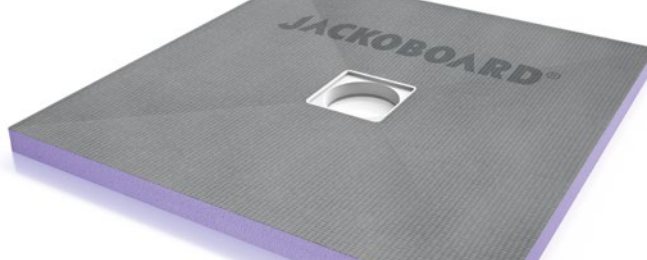

- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrièrevrij douchen
- Direct betegelbaar

- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)

Afvoer apart bestellen (pagina 16)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1

Speciale afmetingen:

Behalve in de standaardafmetingen is JACKOBOARD® Aqua op aanvraag ook verkrijgbaar in talrijke op maat gemaakte formaten en vormen.



JACKOBOARD®

Aqua kwartcirkel, afvoerput decentraal




- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrièrevrij douchen
- Direct betegelbaar

- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)


Afvoer apart bestellen (pagina 16)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/Verpakking
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1

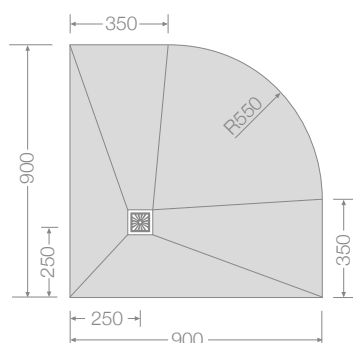

JACKOBOARD®

Aqua met decentrale afvoer









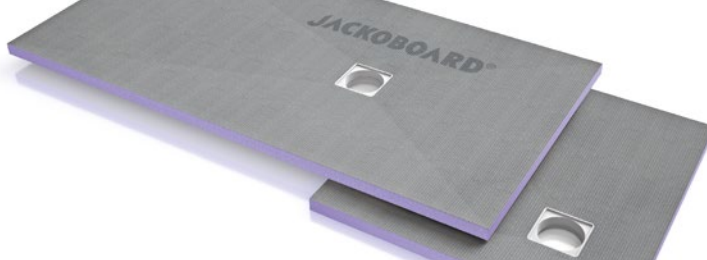


- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrièrevrij douchen
- Direct betegelbaar

- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)

Afvoer apart bestellen (pagina 16)


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/Verpakking
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1
4512097	40 25345 09735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1
4512099	40 25345 09737 5	50	1800 x 900	450 / 450	1
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1

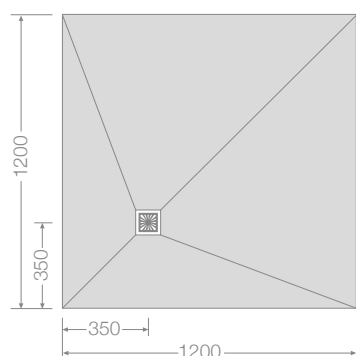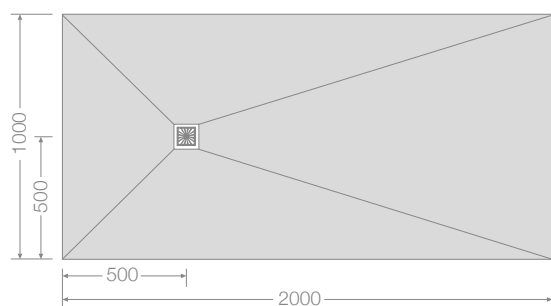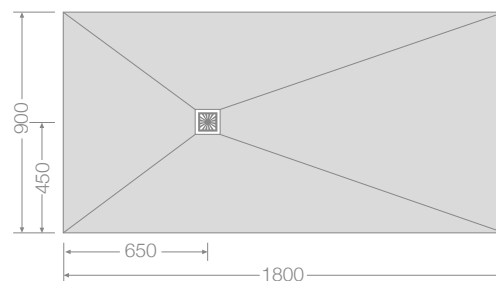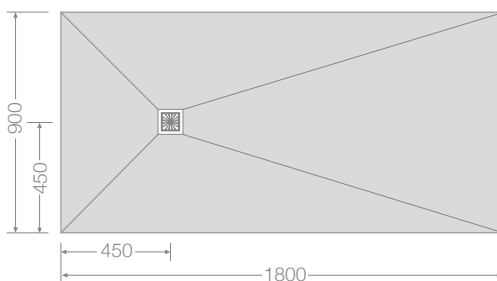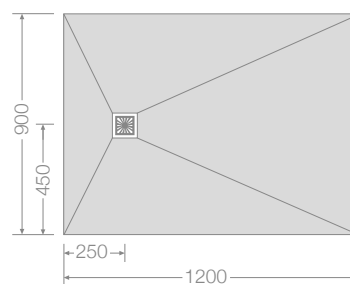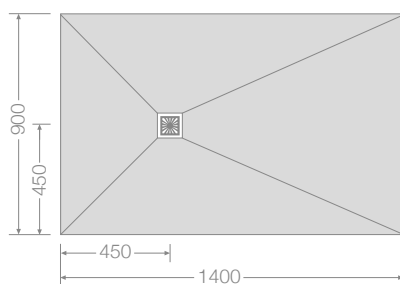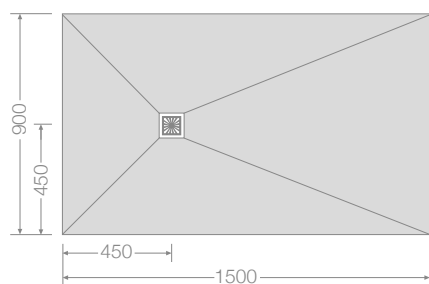

JACKOBOARD®

JACKOBOARD®

Aqua Flat met centrale afvoer

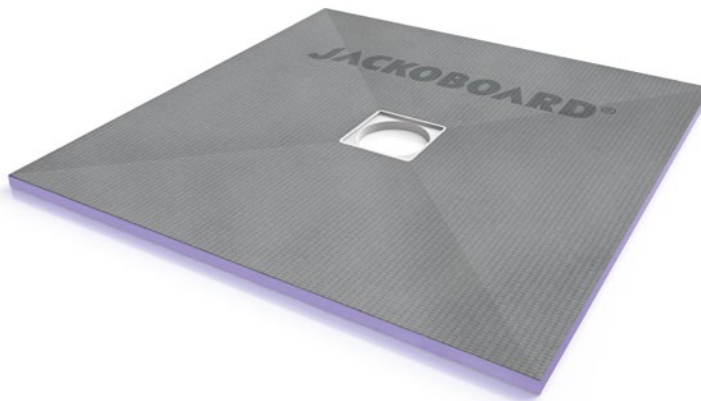

■ Supervlakke uitvoering in 20 mm dikte

■ Speciaal geschikt voor een houten (balken) vloeropbouw

■ Ingewerkt afschot

Afvoer apart bestellen (pagina 16)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1

Overige afmetingen op aanvraag








JACKOBOARD® Aqua Base



- Onderbouwelement voor het op hoogte brengen van het definitieve douche-element JACKOBOARD® Aqua
- Als alternatief voor een opgehoogde afwerkvloer onder het douche-element JACKOBOARD® Aqua
- Snel en economisch te verwerken
- Voorzien van gedeeltelijk voorgeboorde gaten voor alle voorkomende afvoerlocaties van JACKOBOARD® type Aqua

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1

Overige afmetingen op aanvraag

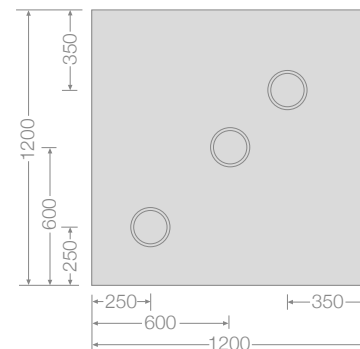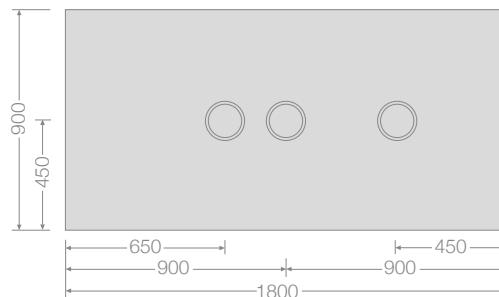



Afvoer horizontaal

- Hoogwaardig designrooster van massief geborsteld rvs Roosterframe van 3 tot 18 mm variabel in de hoogte verstelbaar
- Afmetingen rooster 120 x 120 mm
- Superplatte afvoer met een minimumopbouwhoogte incl. douche-element van slechts 97 mm
- Hoge afvoercapaciteit 0,9 l/s
- Waterslohoogte 50 mm
- DN 50
- Afvoeraansluitstuk van verlijmbare ABS-kunststof



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
4512007	40 25345 09478 7	1

Op aanvraag ook in brandwerende uitvoering verkrijgbaar!

Meer informatie, zie pagina 31

Afvoer verticaal


- Hoogwaardig designrooster van massief geborsteld rvs Roosterframe van 3 tot 18 mm variabel in de hoogte verstelbaar
- Afmetingen rooster 120 x 120 mm
- Superplatte afvoer met een minimumopbouwhoogte incl. douche-element van slechts 97 mm
- Hoge afvoercapaciteit 0,9 l/s
- Waterslohoogte 50 mm
- DN 40/50
- Afvoeraansluitstuk van verlijmbare ABS-kunststof



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
4512008	40 25345 09479 4	1

Op aanvraag ook in brandwerende uitvoering verkrijgbaar!

Meer informatie, zie pagina 31

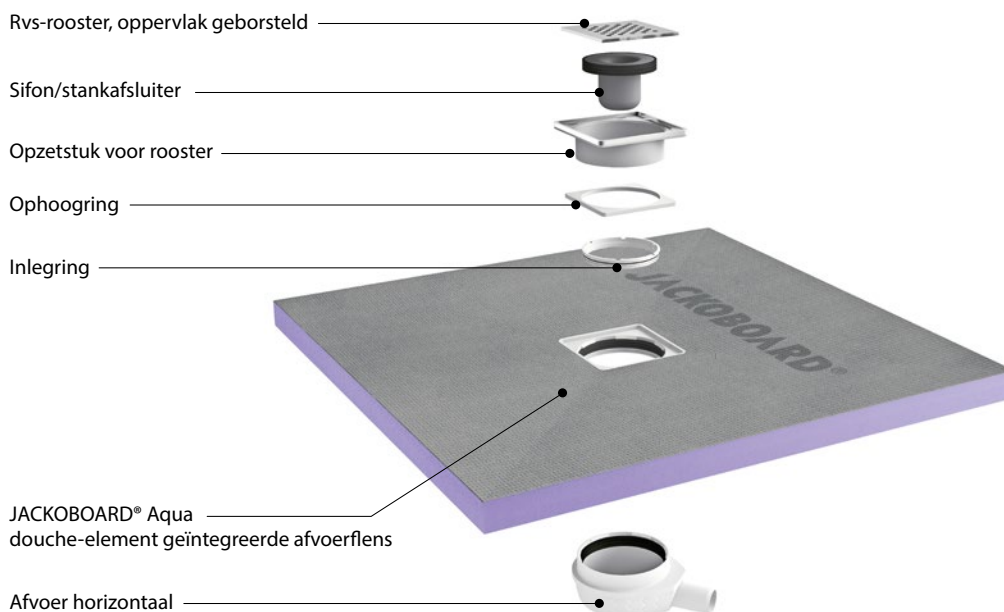

JACKOBOARD® Rvs-rooster Terra


- Van massief rvs
- Oppervlak geborsteld



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Rvs-rooster Stella


- Van massief rvs
- Oppervlak geborsteld

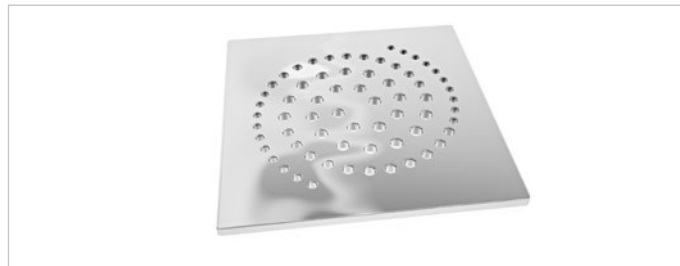

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Rvs-rooster Sol

- Van massief rvs
- Oppervlak geborsteld

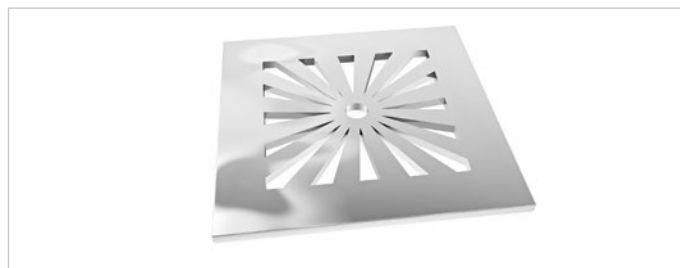

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Opzetstuk Nova voor direct betegelen


- Opzetstuk voor direct betegelen als alternatief voor rooster
- Betegelbare schaal van rvs
- Frame met rvs-opkant
- Geschikt voor tegeldiktes vanaf 8 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Hoogte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1




JACKOBOARD® Aqua Connect

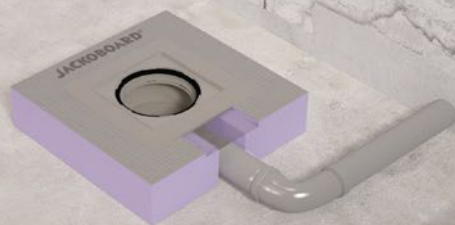


- Inbouwhelp voor afwerkvloer met afschot in de douche met geïntegreerde afvoertechniek
- Geïntegreerde, horizontale vloerafvoer (DN 50)
- Inclusief losse afdichtmanchet
- Inclusief designrooster van massief, geborsteld rvs
- Roosterframe van 8-31 mm in de hoogte variabel instelbaar
- Extra vlakke opbouwhoogte: 70 mm
- Hoge afvoercapaciteit 1,0 l/s

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4528995	40 25345 15897 7	70	297 x 297	1


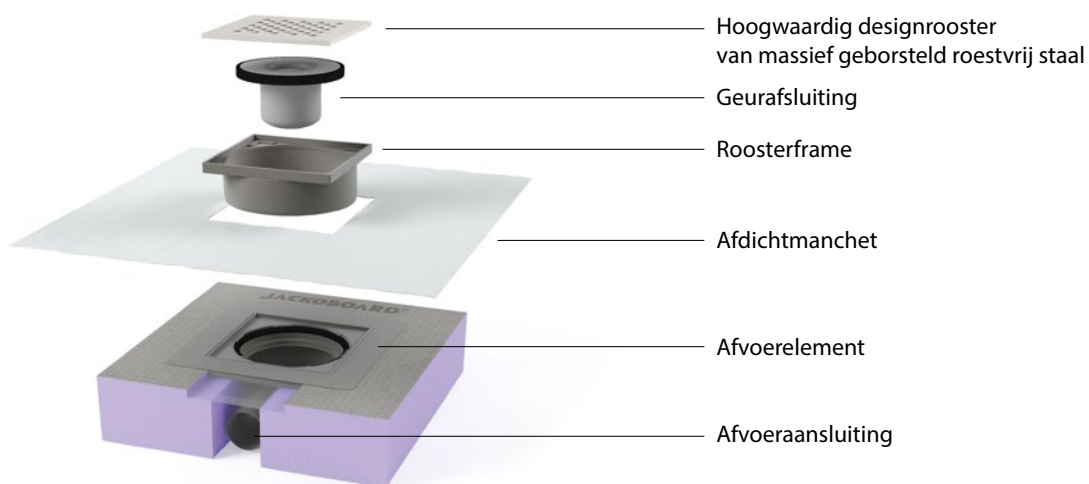


JACKOBOARD® Aqua Reno Line

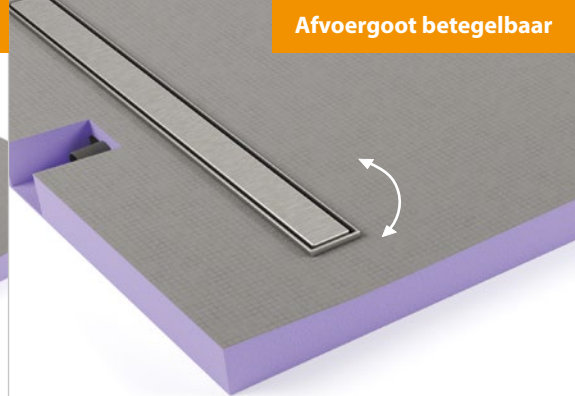


- Betegelbaar douche-element met rvs-goot
- Met geïntegreerde horizontale afvoer
- Rvs-rooster op de rugzijde betegelbaar
- Afvoercapaciteit: 0,52 l/s
- Afschot aan 2 zijden
- Opbouwhoogte: vanaf 82 mm

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4528992	40 25345 15894 6	82/74	900 x 900	1
4528993	40 25345 15895 3	82/74	1200 x 900	1
4528994	40 25345 15896 0	87/74	1800 x 900	1

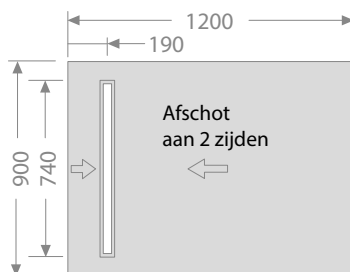

JACKOBOARD® Aqua Reno

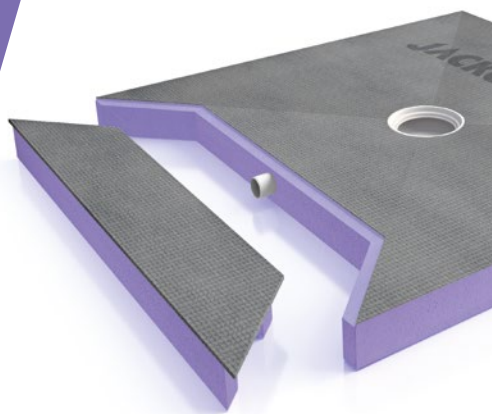


- Douche-element met geïntegreerde afvoersysteem en revisieschacht-element
- Barrièrevrije systeemoplossing
- Minimale opbouwhoogte slechts 65 mm incl. speciale lijm en 10 m afdichtingsband voor het afdichten van de voegen
- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoer in de bodem
- Direct betegelbaar
- Afvoercapaciteit: 0,5 l/s
- Waterslotheogte: 22 mm incl. een hoogwaardig designrooster van massief geborsteld RVS

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/Verpakking
Centraal					
4512256	40 25345 09790 0	65	900 x 900	450 / 450	1
Decentraal					
4514798	40 2534 511063 0	65	1200 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 09791 7	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 09792 4	75	1800 x 900	450 / 450	1

Overige afmetingen op aanvraag

NIEUW

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

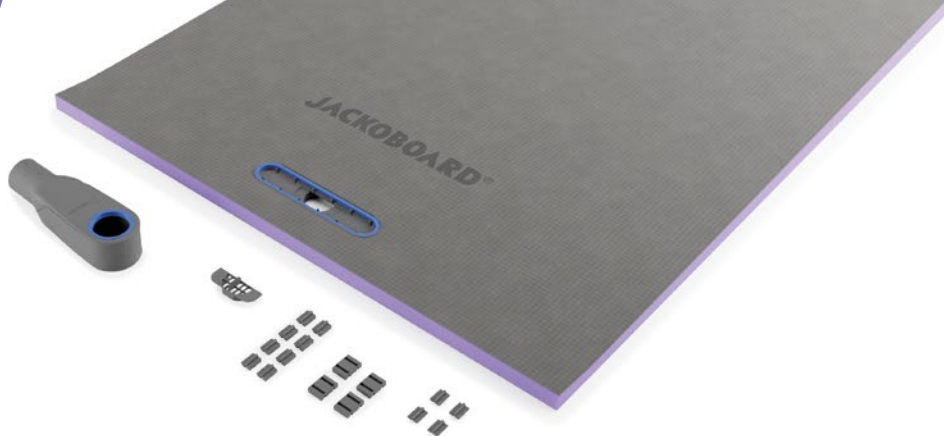

- Betegelbaar douche-element
- 4 Gangbare doucheformaten met afschot aan 1 zijde
- Douche-element individueel inkortbaar

- Afvoersysteem in de leveringsomvang inbegrepen
- Afvoercapaciteit tot 0,5 l/s
- Sifon is 360° draaibaar

Afvoergoot afzonderlijk bestellen

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4528953	40 25345 17704 6	40	1200 x 900	1
4528954	40 25345 17705 3	40	1400 x 900	1
4528955	40 25345 17706 0	40	1600 x 900	1
4528956	40 25345 17707 7	40	1800 x 900	1

NIEUW

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut Afvoergoot

- Afvoergoot van rvs Afvoergoot
- Individueel inkortbaar
- Modern slank gootdesign
- 5 Keuze uit trendy gootkleuren



Stainless Steel



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4529390	40 25345 17888 3	950 x 33	1

Gunmetal Black



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4529388	40 25345 17886 9	950 x 33	1

Matt Black



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4529389	40 25345 17887 6	950 x 33	1

Copper





Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4529386	40 25345 17885 2	950 x 33	1

Light Gold



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Inhoud stuk/VP
4529384	40 25345 17884 5	950 x 33	1

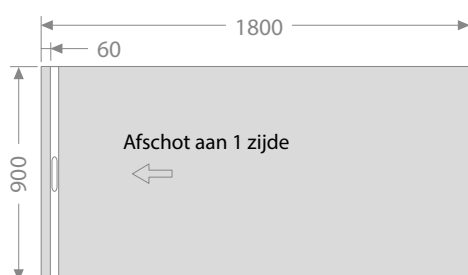


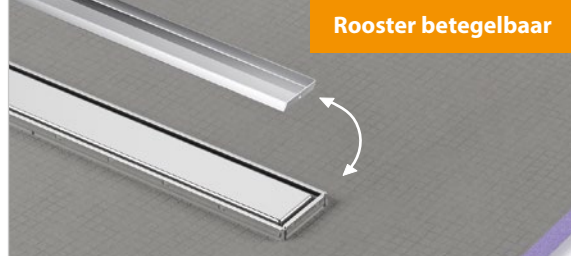

- Geïntegreerd afschot
- Douche-element met afvoergoot van geborsteld roestvrij staal
- Ontwateringssnelheid van tot wel 0,6 l/s
- Lineair rooster van roestvrij staal kan omgekeerd en betegeld worden
- Staaft en frame van roestvrij staal
- Vaste roosterhoogte van 12 mm
- Glad, gemakkelijk schoon te maken oppervlak met zelfreinigend effect
- Geringe installatiehoogte
- Hoogte waterslot: 22 mm

Afvoer apart bestellen (pagina 23)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Gootlengte mm	Lengte x Breedte mm	Aantal/Verpakking
Ingewerkt afschot in één enkele richting (zie tekening)					
4515477	40 25345 11469 0	60/36	750	1200 x 900	1
Ingewerkt afschot vanaf de 4- zijden (zie tekening)					
4521689	40 25345 14781 0	40	550	1200 x 900	1
4521690	40 25345 14782 7	50	550	1400 x 900	1
4521692	40 25345 14784 1	50	550	1800 x 900	1

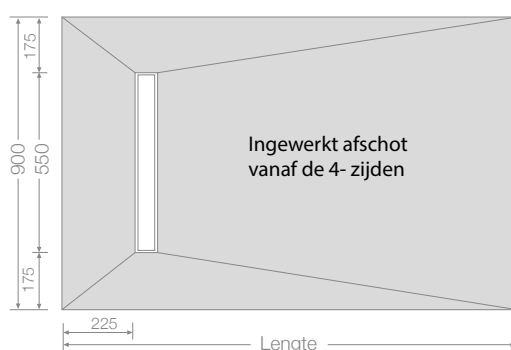

Speciale dimensies:

Naast de standaardformaten is Jackoboard Aqua Line Easy verkrijgbaar in vele op maat gemaakte afmetingen en oppervlaktevormen. Mogelijkheden op aanvraag.





JACKOBOARD® Aqua Line easy Afvoersystemen

- DN 50
- Horizontale afvoer: Hoogte 90 mm
- Verticale afvoer: Breedte 156 mm x Hoogte 140 mm




Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
Horizontale afvoer		
4515478	40 25345 11256 6	1
Verticale afvoer		
4515479	40 25345 11257 3	1

JACKOBOARD® Aqua Line pro






Rooster betegelbaar

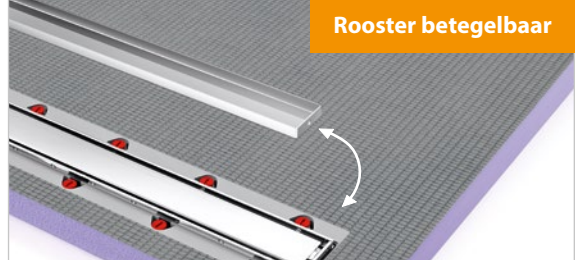

- Douche-element met lengte afvoergoot in geborsteld RVS
- In hoogte verstelbaar frame van 6-21 mm voor verschillende types vloertegels
- Hoge afvoer capaciteit van 1,05 l/s.
- RVS rooster kan omgekeerd worden geplaatst en worden betegeld
- Rooster en frame uit RVS
- Glad en licht te reinigen oppervlak met zelfreinigend effect
- Geringe afvoerhoogte
- Stankafsluiter (water) hoogte 50 mm
- Speciale maatvoering op aanvraag mogelijk

Afvoer apart bestellen (pagina 25)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Gootlengte mm	Lengte x Breedte mm	Aantal/Verpakking
Ingewerkt afschot in één enkele richting (zie tekening)					
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1
Ingewerkt afschot vanaf de 4- zijden (zie tekening)					
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1

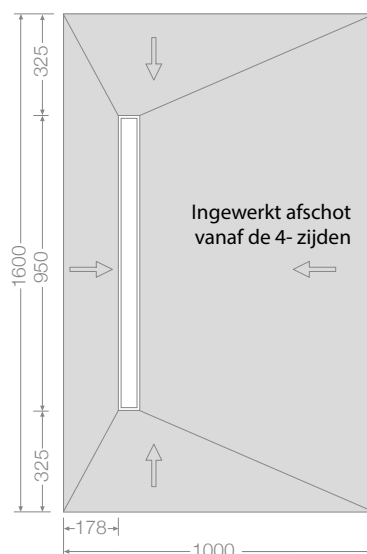

Speciale dimensies:

Naast de standaardformaten is Jackoboard Aqua Line Pro verkrijgbaar in vele op maat gemaakte afmetingen en oppervlaktevormen. Mogelijkheden op aanvraag.



JACKOBOARD® Aqua Line pro Toebehoren



JACKOBOARD® Aqua Line pro Afvoersystemen


- DN 50
- Horizontale afvoer: Hoogte 70 mm
- Verticale afvoer: Breedte 156 mm x Hoogte 192 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
Horizontale afvoer		
4510370	40 25345 08560 0	1
Verticale afvoer		
4510371	40 25345 08561 7	1

JACKOBOARD® Aqua Line Profiel

- Toebehoren voor JACKOBOARD® Aqua Line pro en Aqua Line easy voor ingewerkt afschot in één enkele richting
- Zijdelings afsluitprofiel voor aansluiting tussen JACKOBOARD® Aqua Line pro / Aqua Line easy en afwerkvloer
- Rand met 2 % afschot overeenkomstig met JACKOBOARD® Aqua Line pro en Aqua Line easy
- Uitvoering in geborsteld RVS

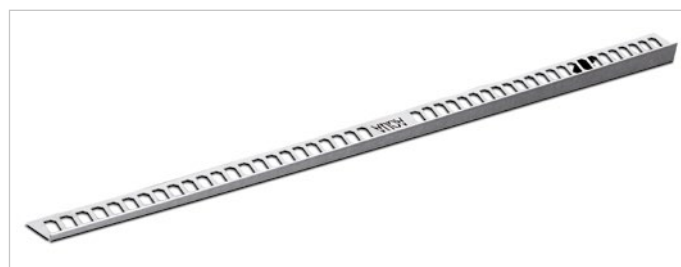

Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mm	Afmetingen mm	Uitvoering*	Aantal/Verpakking
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	rechts	1
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	links	1
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	rechts	1
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	links	1

* Uitvoering op foto is links

JACKOBOARD® Aqua Spiral



Douchewand

- Spiraalvormig douche-element voor drempelvrij douchen
- Buitenafmeting 2055 x 1696 mm
- Bestaat uit afzonderlijke wanden met mes- en groefverbinding
- Wandoppervlakte binnen 10,7 m²
- Wandoppervlakte buiten 11,4 m²

Vloerelement

- Drempelvrij douche-element voorzien van afschot
- Voorzien van een ingefreesde groef
- Wandoppervlakte binnen 2,1 m²
- Dikte 50 mm
- Op aanvraag ook in andere afmetingen mogelijk



Afvoer apart bestellen (pagina 16)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Afvoer	Aantal/Verpakking
Douchewand					
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	intrede links	1
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	intrede rechts	1


* op aanvraag

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Afvoer	Aantal/Verpakking
Vloerelement					
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	intrede links	1
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	intrede rechts	1

* op aanvraag

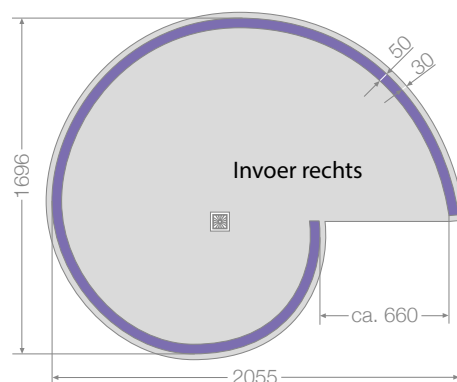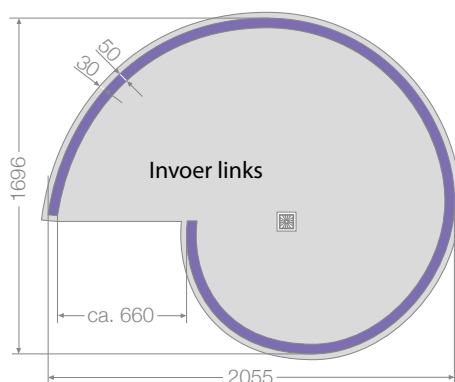

JACKOBOARD® Panel voor Aqua Spiral / Circle

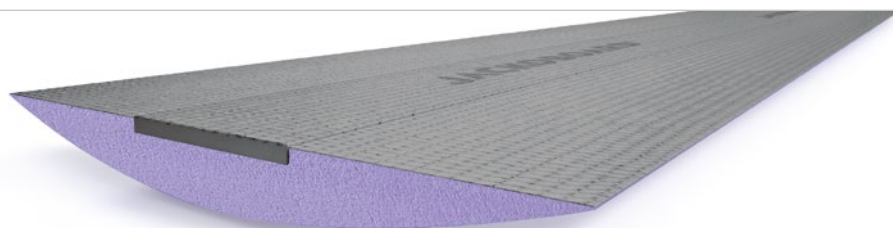

- Bevestigingspaneel voor de montage van kranen, douche koppen en leidingwerk als toebehoren voor de JACKOBOARD® Aqua Circle
- Met ingewerkte versterkingsplaat en aan de achterzijde uitsparingen voor leidingwerk

- Toegepaste radius, r = 500 mm
- Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk
- Direct betegelbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Aantal/Verpakking
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1

* op aanvraag

JACKOBOARD® Aqua Circle



Douchewand

- Douchewand bestaande uit 5 elementen met tand- en groefverbinding
- Wandoppervlakte binnen ca. 5,82 m²
- Wandoppervlakte buiten ca. 6,39 m²
- Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk

Vloerelement

- Barrièrevrij douche-element met ingewerkt afschot
- Uitgefreesde groef voor wandelementen
- Binnendiameter 1000 mm
- Buitendiameter 1100 mm
- Vloeroppervlakte binnen ca. 0,8 m²

Afvoer apart bestellen (pagina 16)


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
Douchewand				
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1

* op aanvraag

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
Vloerelement				
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1

* op aanvraag

JACKOBOARD® Vanity

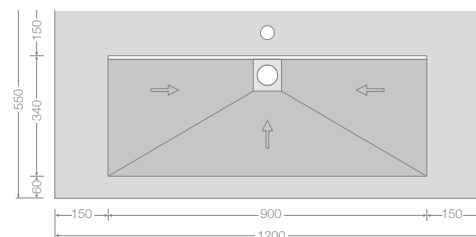

- Betegelbare (kant-en-klaar) design wastafel voor Barrièrevrije badkamer en wellnessinrichtingen
- Bestaand uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met een deklaag van gemodificeerde mortel voorzien van een glasvlies
- Trapezevormige waterafloop

- Voorzien van diverse hulpstukken om montage mogelijk te maken van de in de handel zijnde afvoeren en armaturen
- Barrièrevrij volgens Norm DIN 18040 deel 1 en 2
- Oppervlak kan direct worden betegeld
- Incl. 2 massieve wandsteunen uit staal voor een optisch zwevende montage

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud/Verpakking
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1

Overige afmetingen op aanvraag



JACKODUR® Montagelijm

- Oplosmiddelvrije lijm op polyurethaan basis
- Voor het aanbrengen van JACKODUR® en JACKOBOARD®
- Snelle uitharding
- Zeer hoge eindsterkte
- Nuttige opbrengst/tube ca. 10 m



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal/Doos
4510610	40 25345 08725 3	310	12

BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit

- Speciale lijm en afdichtingskit
- Voor het lijmen van JACKOBOARD® en JACKODUR®
- Voor het afdichten van de JACKOBOARD® Plano in vochtige ruimtes
- Nuttige opbrengst/tube ca. 9 m



Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal/Doos
4506342	40 25345 05865 9	290	12

JACKOBOARD® Afdichtingsset 2-k

- Voor een absoluut betrouwbare afdichting van de JACKOBOARD® Plano en JACKOBOARD® Aqua voegen in douches



1x poedercomponent
1x vloeistof-component
10 mtr. afdichtingsband
2x afdichtingshoekstukken

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
4504509	40 25345 04509 3	1

JACKOBOARD® Afdichtingsband


- Voor het waterdicht afwerken van de onderlinge naden van de JACKOBOARD® elementen
- Met kunststoflaag in het midden



Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte cm	Rollengte mtr.	Aantal/Doos
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1

JACKOBOARD® Manchet


- Voor het waterdicht afwerken van leidingdoorvoeringen door het JACKOBOARD® element
- Voor 18 mm pijp diameter doorvoer

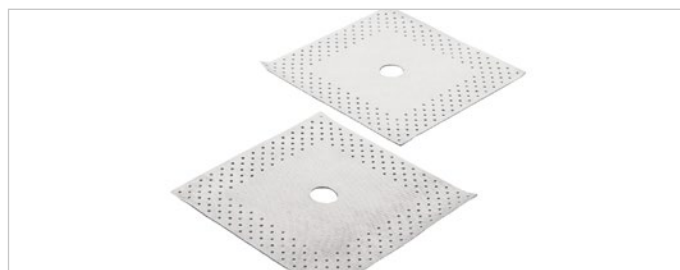

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Blister
4501725	40 25345 01725 0	2

JACKOBOARD® Hoekstuk 4 E

- Voorgevormde hoekstukken voor het waterdicht afwerken van de JACKOBOARD® elementen in vochtige ruimten

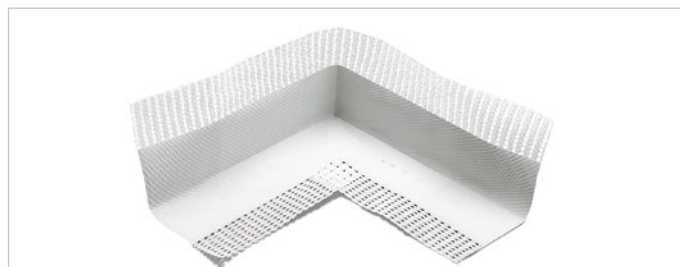

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/VP
4500151	40 25345 00151 8	50
4506091*	40 25345 05852 9	2


* 2 stuks in een blister

JACKOBOARD® Wapeningsband

- Voor het afwerken van de onderlinge naden van de JACKOBOARD® elementen
- Zelfklevend



Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte cm	Rollengte mtr.	Aantal/Doos
4513178	40 25345 10279 6	12	25	4

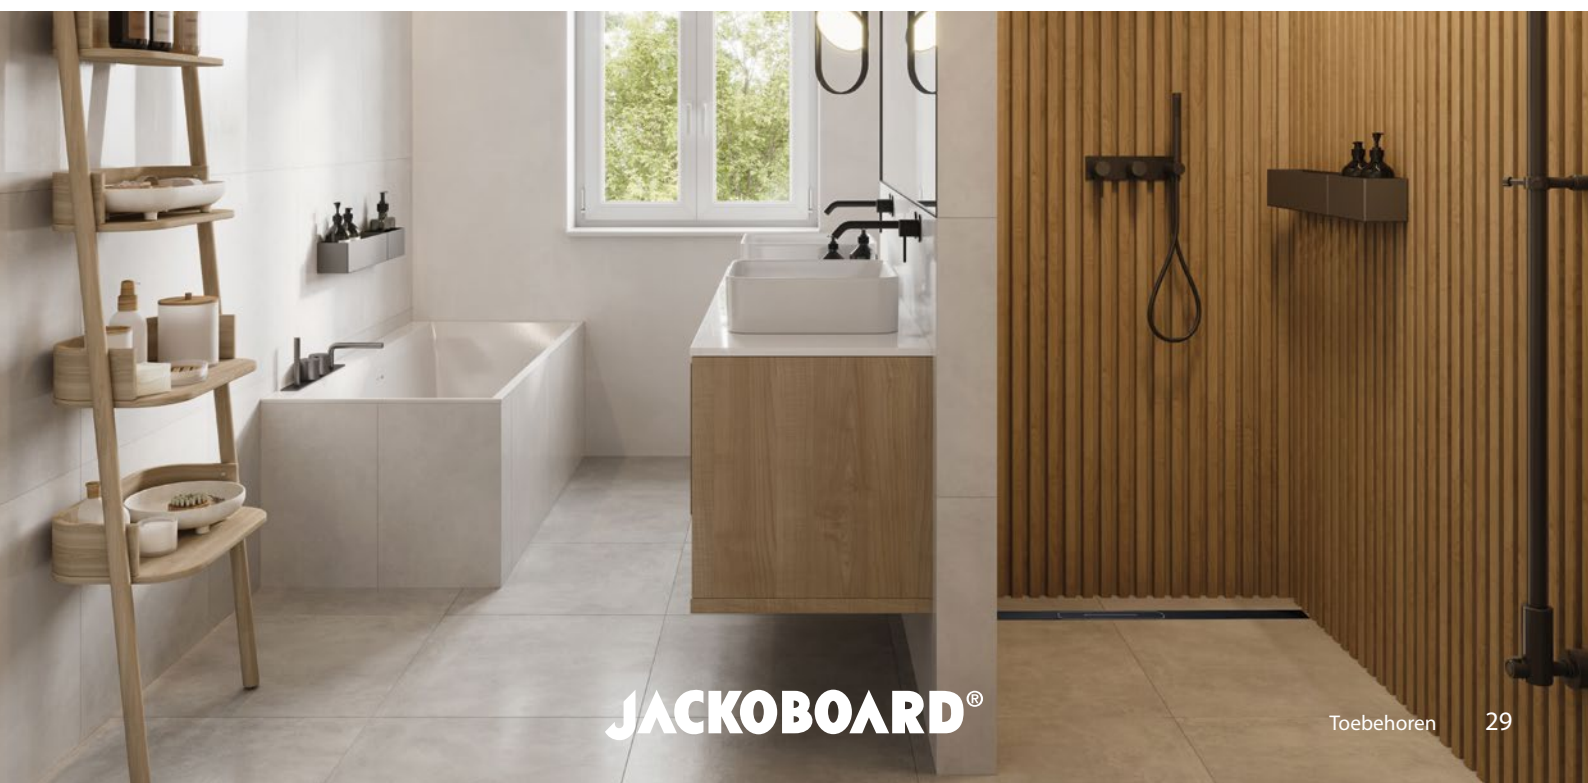



JACKOBOARD® Gegalvaniseerde rozet

- Gegalvaniseerde rozet
- Ø 50 mm
- Diameter bevestigingsgat Ø 5 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4500230	40 25345 00230 0	Ø 50	100

JACKOBOARD® Roestvaststalen rozet

- Roestvaststalen rozet
- Ø 36 mm
- Diameter bevestigingsgat Ø 5,5 mm
- 5 Stuk/m²



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4501171	40 25345 01171 5	Ø 36	100

JACKOBOARD® Metalen inslagpen

- Voor de bevestiging van JACKOBOARD® Plano
- 5 Stuk/m²
- Diameter boorgat Ø 8 mm




Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4506483	40 25345 05855 0	50	250
4500164	40 25345 00164 8	80	250
4500530	40 25345 00530 1	110	250
4500165	40 25345 00165 5	140	250
4509270 *	40 25345 07818 3	80	100

* 10 stuks in een blister, 10 blisters in een doos

JACKOBOARD® Spiraalplug


- Spiraalplug voor het monteren van lichtgewicht armaturen in het tegelament
- Max. gewicht 3 kg

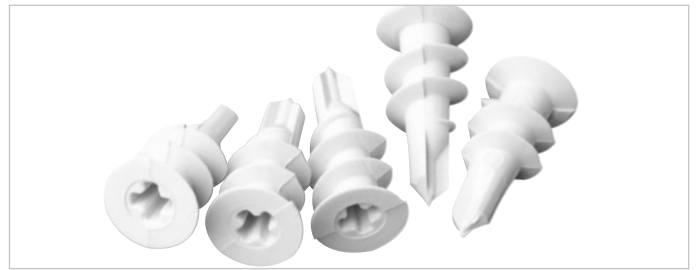

Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mm	Aantal/Blister
4509657	40 25345 08060 5	32	40

JACKOBOARD® H-profiel / U-profiel

- Voor bevestiging 50 mm
- JACKOBOARD® Plano bouwplaten Gegalvaniseerde stalen profielen
- **H-Profil:** Voor de verbinding van twee zelfdragende panelen
- **U-Profil:** Als beginprofiel voor een zelfdragende scheidingswand; Wordt bevestigd op de vloer, wand en indien nodig aan het plafond
- Te gebruiken in combinatie met montagelijm

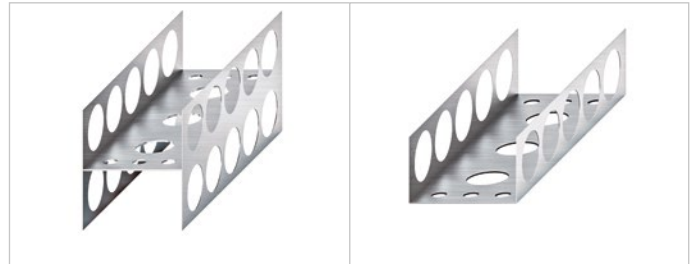

Art.-Nr.	EAN-Code	Versie	Binnenafmeting mm	Aantal/Blister
4518940	40 25345 13360 8	H-profiel	50	2
4518941	40 25345 13361 5	U-profiel	50	3

1 doos met 10 blisters

JACKOBOARD® Anker

- Voor de bevestiging van JACKOBOARD® Plano en JACKOBOARD® Canto




Art.-Nr.	EAN-Code	Binnenafmeting mm	Aantal/Doos
4500036	40 25345 00036 8	20	100
4500015	40 25345 00015 3	30	100
4520002 *	40 25345 14497 0	20	20

* 2 ankers in een blister, 10 blisters in een doos

NIEUW JACKOBOARD® Installation Box

- Voor doucheafvoeren van traditionele douchebakken, bijv. van acryl, staal of mineraal gietwerk
- Geïntegreerde afdichtmanchet
- Buismoffen geschikt voor DN 50 afvoerbuizen
- Vermindert de kans op lekkages

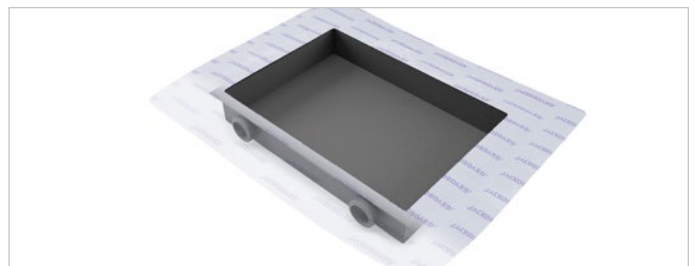

Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4529364	40 25345 17875 3	504 x 364 x 102	1

De JACKOBOARD® bouw- en tegelementen - veelzijdig en perfect op elkaar afgestemd.



A

JACKOBOARD® Plano

De hoogwaardige 'allrounder'. Voor wanden, vloeren, badombouwen of meubelconstructies. Met het bouw- en tegelement JACKOBOARD® Plano is alles mogelijk.

C

B

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Buigzaam en flexibel. Met de vormbare bouw- en tegelementen kunnen ronde vormen gemakkelijk en eenvoudig worden gerealiseerd.

D

Ons complete JACKOBOARD® assortiment vindt u onder:
www.jackon-insulation.com



JACKOBOARD® Aqua

Douche-elementen voor barrièrevrije inloofdouches.
Verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen.

JACKOBOARD® Wabo

De eenvoudige en snelle oplossing om badkuipen
van een ombouw te voorzien.

E

JACKOBOARD® Canto

Kant-en-klaar element voor het wegwerken van buizen en
leidingwerk.

F

JACKOBOARD® Sabo

Montageset voor het bekleden van een wandcloset
inbouwreservoir.

JACKOBOARD® Technische gegevens

JACKOBOARD® Plano bouw- en tegelement

Eigenschappen		Norm	Eenheid	XPS-Kern
Volumieke massa		EN 1602	kg/m³	> 30
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D		EN 13164	W/(m · K)	0,034 ¹
Drukst resp. drukspanning bij 10% vervorming		EN 826	N/mm²	> 0,30
Maatvastheid bij 70 °C en 90 % relatieve vochtigheid	70 °C temperatuur 90 % relatieve luchtvochtigheid	EN 1604	%	≤ 5
	70 °C temperatuur 40 kPa druk	EN 1605	%	≤ 5
Diffusieweerstandsgetal μ (afhankelijk van de dikte)		EN 12086	-	200-60
Wateropname bij langdurige onderdompeling		EN 12087	%	≤ 1
Lineaire uitzettingscoëfficiënt		–	mm/(m · K)	0,07
Brandgedrag		EN 13501-1	Klasse	Euroklasse E
Gebruikstemperatuur			°C	-50/+75

¹ bij 80 mm $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$

Eigenschappen		Norm	Eenheid	JACKOBOARD® Plano
Treksterkte		EN 1607	kPa	≥ 200
Equivalent luchtdikte (sd-waarde) Waterdampdiffusievermogen		DIN EN ISO 12572	d = 4 mm	S _d = 0,43 m
			d = 40 mm	S _d = 2,70 m
			d = 80 mm	S _d = 5,23 m
Toleranties	Breedte	EN 822	mm	± 2
	Lengte	EN 822	mm	± 2
	Rechthoekigheid	EN 824	mm/m	≤ 5
	Effenheid	EN 825	mm	≤ 2
Randafwerking				recht

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

07/2025

Douche-elementen JACKOBOARD® Aqua

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Druksterkte bij 10 % vervorming volgens EN 826 (XPS-kern)	kPa	> 300
Treksterkte	kPa	> 200
Afschot	-	ingewerkt
Dikte	mm	20, 40, 50
Min. tegelgrootte	mm	25 x 25 x 4 ¹
Rolstoeltoegankelijk vanaf tegelgrootte	mm	50 x 50 x 6,5
Brandgedrag	-	Euroklasse E
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) volgens EN 13164 (XPS-kern)	W/(m·K)	0,034

¹ Bij kleinere tegelgroottes moeten de voegen met een epoxyvoegmortel worden opgevuld.

Afvoer horizontaal (Art.-Nr. 4512007)

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Afvoercapaciteit	l/s	0,9
Opbouwhoogte	mm	77 ¹
Waterslohoogte	mm	50
Belastingsklasse van het rooster	-	K3
Leidingaansluiting	-	DN 50
Roostergrootte	mm	120 x 120 x 4
Roosterframegrootte	mm	130 x 130 x 9
Tegeldikte incl. lijmlaag	mm	3-38

¹ Opbouwhoogte incl. Douche-element vanaf 97 mm

Afvoer verticaal (Art.-Nr. 4512008)

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Afvoercapaciteit	l/s	0,9
Opbouwhoogte	mm	115 ¹
Waterslohoogte	mm	50
Belastingsklasse van het rooster	-	K3
Leidingaansluiting	-	DN 40 en DN 50
Roostergrootte	mm	120 x 120 x 4
Roosterframegrootte	mm	130 x 130 x 9
Tegeldikte incl. lijmlaag	mm	3-38

¹ Onderkant afvoer (zonder afvoeraansluitstuk)

JACKON Insulation nv

Industrielaan 39
B-2250 Olen, België

T +32 (0) 14 22 57 51

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen


T +49 (0) 5204 9955 - 0

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



Uw dealer:



Waterproofing System

